



SOUDAL 15 години
SOUDAL БЪЛГАРИЯ

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



За компанията



Soudal е белгийска семейна компания, основана през 1966 и все още ръководена от своя основател Вик Сверц. Стартирала като местен производител на силикон, компанията прераства в световен лидер в химическите строителни продукти, като силикони, лепила, PU пени и технически спрейове използвани както от професионалисти, така и от крайни потребители. През 2011, Soudal е избрана за „Предприемач на годината“ в международен конкурс организиран от Ernst & Young. С офиси в 73 държави Soudal е работодател на над 4000 служители и с консолидиран оборот над 1 млрд. евро.

Сертификат за управление на околната среда. Със силен R & D отдел Soudal инвестира непрекъснато в изследвания и разработки. Компанията винаги взима в предвид новите регулации касаещи околната среда и здравето, и инициира иновативни строителни техники.


За повече информация можете да посетите нашата интернет страница.

www.soudal.bg

www.soudal.bg

Корпоративно видео представяне




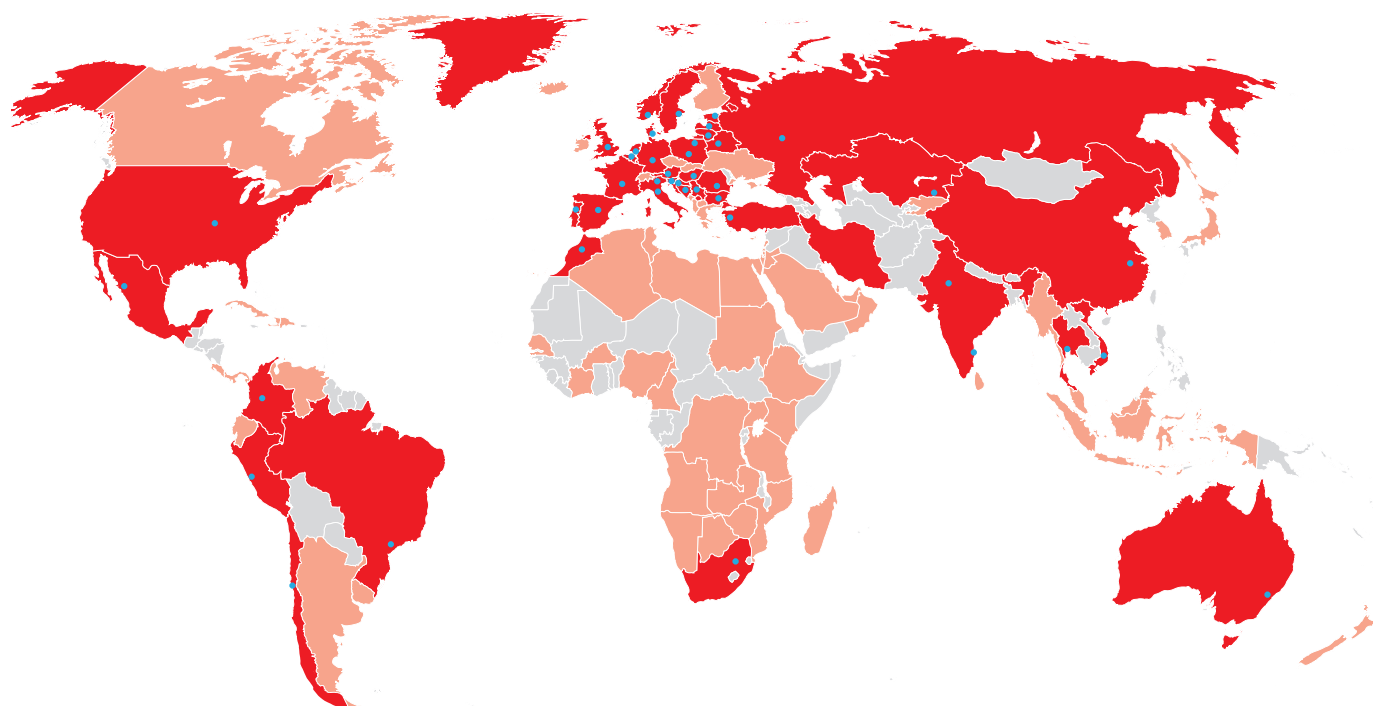

■ Soudal търговска мрежа

■ Дистрибутори

● Дъщерни дружества

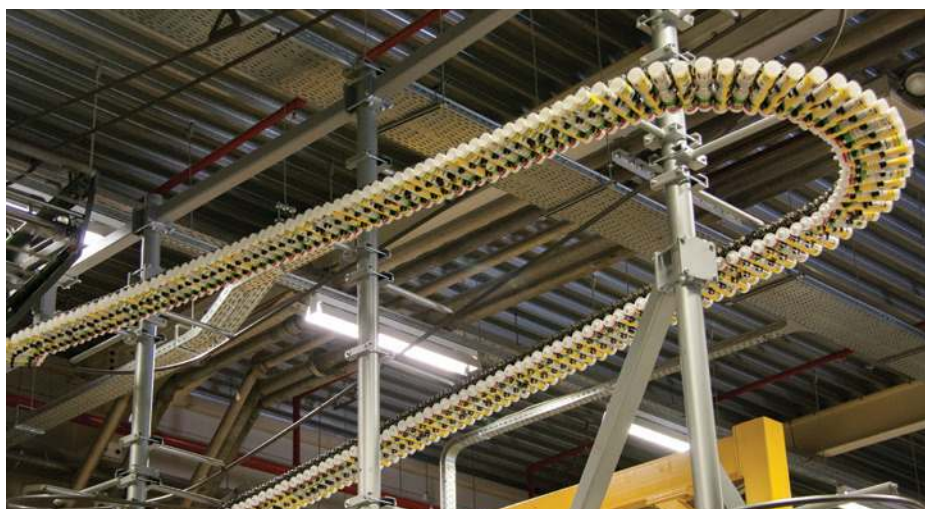

Soudal N.V.

Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout • Belgium
Tel.: +32 (0)14 42 42 31
Fax: +32 (0)14 42 65 14
sales@soudal.com

Судал ЕООД

1138 София, бул. "Цариградско шосе" № 425
Складова база Юнивърсал - офис 24-25
Тел.: 02/ 931 21 86
Факс: 02/ 931 21 44
officebg@soudal.bg

DIY - Направи си сам



За да ви помогнем като потребител на продукти Soudal, ние разработихме специални видеа за тяхното приложение. С тях ви показваме как трябва да се използва продукта Soudal и за какво приложение. Тези кратки филми (максимум 1 мин и 30 сек.) са качени на интернет страницата на Soudal или в нашият YouTube канал (Soudal Bulgaria). За да ги видите, можете да посетите страницата или да сканирате QR кода.

За да помогнем на нашите клиенти при избора и прилагането на точния прод, Soudal създаде кратки видео съвети (макс. 90 секунди). Всеки Видео представя специфично приложение на продукт, необходимите инструменти, начина на работа и завършване на повърхността, фугата или елемента. Друга информация, която е свързана с предстоящи събития, промоционални активности, информация

за нови продукти и участие в игри и томболи, може да намерите в популярният медиен канал <https://www.facebook.com/SoudalBulgaria/>

За какво точно са нашите обучителни видеа?

В няколко прости стъпки как ефективно, трайно и естетично да уплътним със силикон около вана мивка в банята, мивка в кухнята или външен перваз на прозорец. Те показват как да направим акрилна fuga в стаята и да нанесем точно пiana снабдена с новия Genius gun накрайник по време на монтажа на прозорци и врати. Тези видеа дават съвет как лесно и безопасно да се монтира паралет или други тежки части, чрез употребата

на химически анкер.

Колекцията постоянно се обновява с нови материали, като например с информация за правилната поддръжка на инструментите. Затова посещавайте често нашата интернет страница и YouTube канал, за да научите първи новите решения и продукти на нашето време.

Youtube Soudal Bulgaria



Всички уплътнители на Судал са класифицирани в ясно обособени групи, определени чрез цветови код.



Цветни кашони за лесно разпознаване

1



Бързо разпознаване чрез цветния код

Всеки продукт притежава свой собствен цветен код: син за Санитарните силикони, червен за Строителните силикони и др.

2



Лесно отваряне на кашона

Благодарение на специалната лента върху кашона!

3



Отворени кашони с цветни дисплеи

Имат ясна и специфична маркировка, потребителят е насочен към правилния продукт.

Съдържание

Уплътнители	07
Строителни силикони	08
Санитарни силикони	09
Акрилни уплътнители	10
Паркетни уплътнители	11
Специални уплътнители	12
Fix ALL®	13
Fix ALL®	14
Fix ALL® хоби	15
Покривни уплътнители	16
Хидроизолационни уплътнителни ленти	18
T-REX	20
Лепила	24
Лепила	25
Монтажни лепила	26
Лепила	27
Контактни лепила в спрей	28
Лепила за дърво	29
Полиуретанова пяна за лепене и зидане	32
Епоксидни лепила	33
Химически анкер	34
Специални хибридни полимери	36
Монтажни пени	38
Хидроизолация за бани и мокри помещения	42
Технически спрейове	44
Технически спрейове Genius Spray	46
Допълнителни продукти	48
Пистолети за пяна, уплътнители и лепила	51

<https://www.soudal.bg>





УПЛЪТНИТЕЛИ

Строителни силикони



УНИВЕРСАЛЕН СИЛИКОН



Универсален силикон с киселинна полимеризация и отлична адхезия към порьозни и непорьозни повърхности, такива като тухли, санитарна керамика, дървесина, стъкло, неръждаема стомана и емайл. Температурна устойчивост от -60°C до 180°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Уплътнение на fugи между строителните и довършителните материали, изглаждане на fugите на керамичните плочки, херметизация, устойчива на дъжд, студ и ултравиолетови лъчи, херметизация на рамките на врати и прозорци, специални стъкларски и довършителни работи.

прозрачен	103230	15/Кашон	280 мл	5411183033498
бял	103234	15/Кашон	280 мл	5411183033504
сив	109711	15/Кашон	280 мл	5411183038547
черен	103414	15/Кашон	280 мл	5411183033726
кафяв	106553	15/Кашон	280 мл	5411183035195
прозрачен	120032	12/Кашон	блистер 60 г	5411183038219
бял	120027	12/Кашон	блистер 60 г	5411183038226

НЕУТРАЛЕН СИЛИКОН



Неутрален силикон с отлична адхезия към камък, бетон, дървесина, алуминий, стъкло, керамика и различни пластмаси, например PVC, акрил, плексиглас. Температурна устойчивост от -60°C до 180°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Еластична херметизация, устойчива на дъжд, студ и ултравиолетови лъчи, херметизация на рамките на врати и прозорци, херметизация на полиакрилни и поликарбонатни елементи, на fugите между стъкло и дървесина, PVC, алуминий.

прозрачен	103245	15/Кашон	280 мл	5411183033559
бял	103246	15/Кашон	280 мл	5411183033566
сив	104461	15/Кашон	280 мл	5411183013919
кафяв	102254	12/Кашон	280 мл	5411183411449
черен	104466	15/Кашон	280 мл	5411183013933
прозрачен	108772	12/Кашон	600 мл	5411183108417
бял	119373	12/Кашон	600 мл	5411183098886
черен	119360	12/Кашон	600 мл	5411183098893

СТРОИТЕЛЕН УПЛЪТНИТЕЛ EASY



Строителен уплътнител, който е лесен за нанасяне и оформяне. За уплътнение на fugи във всички строителни дейности.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Повърхностите трябва да са чисти, сухи, обезпращени и обезмаслени. Нанесете уплътнителя равномерно и оформете fugата с вода, преди формиране на външен слой (засъхване). Инструментите се почистват с вода след употреба.

бял	158041	15/Кашон	280 мл	5411183181212
сив	158040	15/Кашон	280 мл	5411183181229

СИЛИКОН ЗА ОСТЪКЛЯВАНЕ



Еластичен силикон с киселинна полимеризация, с отлични залепващи качества към много порьозни и непорьозни обичайни строителни материали, като стъкло, керамика, тухли, метал, дърво (нетретирано или боядисано с лак). Температурна устойчивост от -60°C до 180°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Fуги между стъкло и дърво, метал, керамични плочки, порцелан, стъкло. Предпазва металните конструкции от корозия (не използвайте върху мед и олово). За всички видове външни и вътрешни уплътнителни дейности.

прозрачен	117977	15/Кашон	280 мл	5411183085541
-----------	--------	----------	--------	---------------



Санитарни силикони



САНИТАРЕН СИЛИКОН

Силикон с киселинна полимеризация, устойчив на продължителното въздействие на влага, с отлична адхезия както към порьозни, така и към непорьозни повърхности, например: тухли, алуминий, дървесина, стъкло, порцелан и керамика. Температурна устойчивост от -60°C до 180°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Еластична херметизация в помещения с повишена влажност - бани, тоалетни, кухни, а също така в студени помещения.

прозрачен	103217	15/Кашон	280 мл	5411183033443
бял	103218	15/Кашон	280 мл	5411183033450
сив	124547	15/Кашон	280 мл	5411183119956
беж	106481	15/Кашон	280 мл	5411183035164
манхатън	110586	15/Кашон	280 мл	5411183041622
прозрачен	120034	12/Кашон	блистер 60 г	5411183038233
бял	120033	12/Кашон	блистер 60 г	5411183038240



НЕУТРАЛЕН САНИТАРЕН СИЛИКОН

Неутрален силикон, устойчив на продължително въздействие на влага, с отлична адхезия към бетон, дървесина, алуминий, стъкло и различни пластмаси, такива като PVC, акрил, плексиглас. Температурна устойчивост от -50°C до 120°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Еластична херметизация в помещения с повишена влажност - бани, тоалетни, кухни, а също така в студени помещения и вентилационни системи.



VIDEO

прозрачен	117973	15/Кашон	280 мл	5411183085503
бял	117974	15/Кашон	280 мл	5411183085510



САНИТАРЕН УПЛЪТНИТЕЛ EASY

Санитарен уплътнител, който е лесен за нанасяне и оформяне. За уплътнение на fugи в бани или влажни помещения.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Повърхностите трябва да са чисти, сухи, обезпразнени и обезмаслени. Нанесете уплътнителя равномерно и оформете fugата с вода, преди формиране на външен слой (засъхване). Инструментите се почистват с вода след употреба.

бял	158042	15/Кашон	280 мл	5411183181205
сив	158116	15/Кашон	280 мл	5411183181311



ЕКСПРЕС САНИТАРЕН СИЛИКОН

Еластичен бързотвърдяващ се уплътнител с киселинна полимеризация, който осигурява водоустойчивост след два часа. Дълготрайна устойчивост към влага, мухъл и плесен. Характеризира се с отлична адхезия към обичайните санитарни повърхности, като плочки, санитарни изделия, стъкло, алуминий и дърво. Температурна устойчивост от -50°C до 120°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Постоянни fugи на места с висока влажност - кухни, бани, тоалетни, перални помещения, както и в складови помещения - fugи между оточни тръби и стената, около душеве, вани и др.



VIDEO

бял	124150	12/Кашон	280 мл	5411183116702
-----	--------	----------	--------	---------------

САНИТАРНА УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА



Самозалепваща се уплътнителна лента за водонепропускливо уплътнение в бани, около душ кабинки мивки.



VIDEO

134027	6/Кашон	22 x 3,35	5411183147638
134030	6/Кашон	38 x 3,35	5411183147652



Акрилни уплътнители

АКРИЛ



Акрилен уплътнител с отлична адхезия към всички порьозни материали, използвани в строителството: тухли, бетон, дървесина, камък, гипсокартонени плоскости. Не съдържа разтворители. След изсъхване може да се боядисва. Използва се само за вътрешно приложение. Температурна устойчивост от -20°C до 80°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Фугиране на пукнатини в бетон, мазилка и други порести материали с движение на фугата до 15 %



VIDEO

бял	103228	15/Кашон	280 мл	5411183033467
сив	109712	15/Кашон	280 мл	5411183038554
кафяв	102265	12/Кашон	280 мл	5411183411944

ЕКСПРЕС АКРИЛ



Иновативен уплътнител, който може да се обработва и боядисва 10 минути след нанасянето. Той е незаменим при всички вътрешни довършителни работи благодарение на изключителната си адхезия към всички порести повърхности: тухли, бетон, дърво, камък, гипсокартонени плоскости. Температурна устойчивост от -20°C до 80°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Запълване на цепнатини и пукнатини в бетона, стените и мазилката, на гипсокартонените плоскости, запълване на пукнатините около цокъла, первазите и декоративните плочи на стените и таваните, за всички видове сглобявания на строителните фуги с изместване до 15%.

бял	122878	12/Кашон	280 мл	5411183107106
-----	--------	----------	--------	---------------

АКРИЛ ЗА ТРАДИЦИОННИ МАЗИЛКИ



Уплътнител на основата на акрилни дисперсии със зърнеста структура, наподобяващ естествена минерална мазилка с отлични залепващи способности към почти всички порьозни материали, използвани в строителството: мазилка, тухли, блокове от газобетон, дърво, естествен камък и др. Може да се боядисва. Температурна устойчивост от -20°C до 80°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

За запълване на пукнатини и фуги в бетон, мазилка и др. Използва се за уплътняване на фуги с еластичност до 10%, за уплътняване между подпрозоречни дъски и стени, между перваз и под и др.

бял	123109	12/Кашон	280 мл	5411183108516
-----	--------	----------	--------	---------------

ЛЕКА АКРИЛНА ЗАМАЗКА



Бързотвърдяващ се акрилен уплътнител с отлично залепване към всички порьозни повърхности. За запълване на всички пукнатини и във вътрешни стени и тавани. Може да бъде боядисан след 15 минути. Температурна устойчивост от -20°C до 80°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Възстановяване или запълване на пукнатини и фуги в стени и тавани (гипсокартон, бетон, камък и др). Подходящ за вътрешни възстановителни дейности върху гипсокартон, бетон, тухла, циментова замазка и др. Подходящ за запълване на неподвижни фуги и пукнатини в стените и таваните..

бял	144588	15/Кашон	280 мл	5411183159358
-----	--------	----------	--------	---------------

ПРЕПАРАТ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ФУГИ



Препарат за заглаждане или оформяне на уплътнители, използвани за фугиране в строителството, санитарни помещения и други.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Оформяне и заглаждане на уплътнители (тип паста), преди образуване на повърхностен слой, като силикон, акрил, полимерни и полиуретанови уплътнители..

прозрачен	119354	6/Кашон	500 мл	5411183089488
-----------	--------	---------	--------	---------------

УСТОЙЧИВ НА ДЪЖД АКРИЛ



Висококачествен, еднокомпонентен уплътнител, който е подходящ за вътрешна и външна употреба. Отлични уплътнителни свойства към порести материали и фуги с минимално движение - до 12,5%.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

За уплътнение на свързващи фуги в строителството, които ще се боядисват. Фугиране между тухли и бетон, прозорец-стена, врата-стена и много други.

бял	157236	15/Кашон	280 мл	5411183177901
-----	--------	----------	--------	---------------

Паркетни уплътнители

ПАРКЕТНИ УПЛЪТНИТЕЛИ



Уплътнител на основата на акрилна дисперсия, който не съдържа разтворители и силикони. След изсъхване няма мирис, водоустойчив е и не се чули. Може да се боядисва и лакира. Температурна устойчивост от -20°C до 80°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Запълване на fugи между дървените елементи (цокъл) и стената или пода, запълване на пукнатини и луфтове в дървените, паркетните и ламинираните подвижни подове, херметизация на первазите.

Прозрачен флакон

явор	111258	15/Кашон	280 мл	5411183043596
бреза	113089	15/Кашон	280 мл	5411183051133
бук	111260	15/Кашон	280 мл	5411183043619
дъб	111261	15/Кашон	280 мл	5411183043626
венге	124004	6/Кашон	280 мл	5411183114302

череша	111259	15/Кашон	280 мл	5411183043602
махагон	113090	15/Кашон	280 мл	5411183051140
светло сив	127175	6/Кашон	290 мл	5411183126787
сив	127174	6/Кашон	290 мл	5411183126770
перлено бял	132208	6/Кашон	290 мл	5411183143494



Специални уплътнители

УПЛЪТНИТЕЛ ЗА ПЕЩИ



Уплътнител на основата на натриев силикат, устойчив на въздействието на високи температури (до 1500°C). Не съдържа разтворители и азбест. След изсъхване не се напуква. Температурна устойчивост от -40°C до 1500°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Монтаж и ремонт на огнищата на камини, уплътняване на камините, решетките, кухненските печки, печите, котлите на централното отопление, помещенията за опушване (на месо, риба) и др.



VIDEO

черен	106649	15/Кашон	280 мл	5411183035348
-------	--------	----------	--------	---------------

СИЛИКОН ЗА АКВАРИУМИ



Постоянно еластичен силикон с отлична адхезия към стъкло и други непорьозни материали. Не е необходимо предварително грундиране. След полимеризацията не е вреден за аквариумните риби и растенията. Температурна устойчивост от -60°C до 180°C. UV - устойчив.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Еластично залепване и херметизация на стъклените конструкции: аквариуми, терариуми, изложбени витрини и др.



VIDEO

прозрачен	117985	15/Кашон	280 мл	5411183085534
черен	105751	15/Кашон	280 мл	5411183008809

РЕМОНТЕН УПЛЪТНИТЕЛ



REPAIR EXPRESS CEMENT е продукт със структура на гранули. Идеален за запълване на всякакви пукнатини и fugи в увреден камък и тухлена зидария. Може да бъде използван за ремонт на бетонни стълбища. Подходящ за външна и вътрешна употреба. Няма нужда от смесители или тежки инструменти за нанасянето на продукта. Нанася се с обикновен пистолет за уплътнители. Продуктът е готов за употреба, без нужда от добавки. Може да бъде боядисван и обработван след втвърдяване. Повърхността трябва да бъде обезпашена и обезмаслена. Температура на нанасяне между +5°C и 40°C.



VIDEO

сив	131986	12/Кашон	300 мл	5411183147614
-----	--------	----------	--------	---------------

ТЕРМОУСТОЙЧИВ СИЛИКОН



Силиконов уплътнител, устойчив на въздействието на високи температури (до +285°C), гориво, минерални масла, мазнини, вода и антифриз. Замества всички уплътнителни гарнитури от корк, филц, влакно, хартия, азбест и гума. Температурна устойчивост от -60°C до 285°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Еластично уплътнение на котли, машини и кухненско оборудване. Течно уплътнение, формиращо се непосредствено между металните части на двигателите, помпите, скоростните кутии, климатичните и отоплителните системи.

черен	123008	12/Кашон	280 мл	5411183107465
червен	117975	12/Кашон	280 мл	5411183085572
червен	120035	12/Кашон	блистер 60 г	3498781004275

ПОЛИУРЕТАНОВ УПЛЪТНИТЕЛ



Еластичен полиуретанов уплътнител, предназначен за уплътнение на fugи, които са изложени на вибрации, също така и за fugи в индустриални подове. Отлична адхезия към повечето строителни материали: бетон, метал, тухли, мазилки и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Продуктът е подходящ за уплътнение на fugи в строителството, бетонни стени и подове, метални конструкции.

бял	157922	12/Кашон	300 мл	5411183180284
Сив	157921	12/Кашон	300 мл	5411183180277
Черно	157920	12/Кашон	300 мл	5411183180291
кафяв	102641	12/Кашон	300 мл	5411183034129

ПОЛИУРЕТАНОВ УПЛЪТНИТЕЛ



Еластичен полиуретанов уплътнител, предназначен за уплътнение на fugи, които са изложени на вибрации, също така и за fugи в индустриални подове. Отлична адхезия към повечето строителни материали: бетон, метал, тухли, мазилки и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Продуктът е подходящ за уплътнение на fugи в строителството, бетонни стени и подове, метални конструкции.



VIDEO

бял	137115	12/Кашон	600 мл	5411183155947
сив	137114	12/Кашон	600 мл	5411183155930
сив бетон	107561	12/Кашон	600 мл	5411183068230
кафяв	108220	12/Кашон	600 мл	5411183098916
черен	137113	12/Кашон	600 мл	5411183155923



ALL you need is...
Fix ALL®.



Facebook!

facebook.com/Soudalfixall

<https://fixall.be/bg>

FIX ALL ФЛЕКСИ



Универсално лепило-уплътнител с висока гъвкавост. Може да се полага при всякакви условия към всякакви повърхности, дори и влажни. За вътрешна и външна употреба. Съдържа препарат, който дългосрочно предпазва от появата на мухъл.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Еластично запълване и запълване на fugи в стени, прагове, первази, декоративни материали, изолационни плочи, стъкло и дървени повърхности.



VIDEO

бял	111715	12/Кашон	290 мл	5411183045163
кафяв	106038	12/Кашон	290 мл	5411183017016
черен	106039	12/Кашон	290 мл	5411183017030
сив	106037	12/Кашон	290 мл	5411183017023

FIX ALL КРИСТАЛ



Кристално прозрачно еластично лепило на основата на SMX® полимерна технология, притежаващо отлична адхезия към повечето строителни повърхности (даже влажни). Устойчиво е на атмосферните въздействия и ултравиолетовите лъчи. Не предизвиква промяна в цвета на порьозни повърхности - подходящо за запълване и уплътнение на естествения камък. След изсъхване може да се боядисва, в това число с водни бои. Температурна устойчивост от -40°C до 90°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Запълване и уплътнение на порьозни и непорьозни материали, особено в местата, където има повишени естетически изисквания. Закрепване на огледала и огледални стени.



VIDEO

кристал	119382	12/Кашон	290 мл	5411183089549
---------	--------	----------	--------	---------------

FIX ALL ХАЙ ТАК



Еластично лепило-уплътнител на основата на SMX® полимерна технология, притежаващо екстремална сила на началното запълване и превъзходна адхезия към повечето строителни повърхности (даже влажни). Устойчиво е на атмосферните въздействия и ултравиолетовите лъчи. То е химически неутрално - не съдържа разтворители, изоцианати. След полимеризацията може да се боядисва, в това число с водни бои. Температурна устойчивост от -40°C до 90°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Запълване и уплътнение на fugи в строителството и промишлеността, особено на вибриращи конструкции, подложени на работа в екстремални условия.



VIDEO

бял	119381	12/Кашон	290 мл	5411183089532
-----	--------	----------	--------	---------------

FIX ALL ХАЙ ТАК ПРОЗРАЧЕН



Еластично лепило-уплътнител на основата на SMX® полимерна технология, притежаващо екстремална сила на началното запълване и превъзходна адхезия към повечето строителни повърхности (даже влажни). Устойчиво е на атмосферните въздействия и ултравиолетовите лъчи. То е химически неутрално - не съдържа разтворители, или изоцианати. След полимеризацията може да се боядисва, в това число с водни бои. Температурна устойчивост от -40°C до 90°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Запълване и уплътнение на fugи в строителството и промишлеността, особено на вибриращи конструкции, подложени на работа в екстремални условия.



VIDEO

прозрачен	131747	12/Кашон	290 мл	5411183139596
-----------	--------	----------	--------	---------------

FIX ALL ТУРБО



Супер бързо лепило - уплътнител на основата на SMX® полимерна технология с екстремно бързо и отлично запълване към повечето строителни повърхности (дори и мокри). Фугата може да бъде ретрирана след приблизително 20 мин. Устойчив на природните условия и UV радиация. Химически неутрален и нечувствителен към много химикали. Не изисква употреба на Праймери и Активатори за повърхност. Температурна устойчивост от -40°C до 90°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Свързва метали, пластмасови ламинати, твърда дървесина, естествени камъни, керамика, стъкло и огледала върху повърхности направени от дърво, плочи от дървесни частици, гипскартон, тухли, бетон, метал и др.



VIDEO

бял	126857	12/Кашон	290 мл	5411183124639
-----	--------	----------	--------	---------------

FIX ALL ЕКСТРЕМНА СИЛА



Висококачествено, еластично, еднокомпонентно лепило на базата на SMX полимерна технология. Екстремно висока начална сила на запълване и бързо достигане до висока крайна якост.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Подходящо за приложения, където началната якост, скоростта на съхнене и крайната сила на запълване са от значение. Екстремно здраво запълване при всякакви условия и към всякакви материали. Към порести и непорести повърхности. Нанесете от лепилото, притиснете добре и оставете лепилото да изсъхне..



VIDEO

бял	154348	12/Кашон	280 мл	5411183171671
-----	--------	----------	--------	---------------

Fix ALL®

FIX ALL ПОДОВЕ И СТЕНИ

Висококачествено еднокомпонентно лепило на основата на SMX® полимерна технология с голяма сила на залепване. Химически неутрално и напълно еластично. Универсална употреба върху всички повърхности и строителни материали. Температурна устойчивост от -40°C до 90°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Свързване на подови материали, мокети на основата на естествени тъкани и PVC, плочки от естествени камъни, стомана и керамични панели за стена, ламперии и др.



VIDEO

бял	120137	4 кг	5411183093379
-----	--------	------	---------------

Fix ALL® хоби

FIX ALL ФЛЕКСИ, КРИСТАЛ, ТУРБО, ХАЙ ТАК



VIDEO

бял	Флекси	134135	12/Кашон	125 мл	5411183148079
кристал	Кристал	134134	12/Кашон	125 мл	5411183148086
бял	Турбо	134137	12/Кашон	125 мл	5411183148094
бял	Хай Так	153977	12/Кашон	125 мл	5411183170933

Fix ALL® Двойнозалепващи монтажни ленти

FIX ALL ПРОЗРАЧНА МОНТАЖНА ЛЕНТА

Двойнозалепваща ПРОЗРАЧНА монтажна лента Fix ALL осигурява почти невидима връзка при лепене на стъкло или прозрачни материали. Подходяща за бързо, лесно и постоянно фиксиране на различни материали към стъкло, огледала, плочки, камък, метал, лакирано дърво, фурнир и повечето пластмаси. Монтажната лента осигурява много здрава и устойчива връзка при външни и вътрешни приложения.



VIDEO

прозрачен	155603	1,5 m	5411183175327
-----------	--------	-------	---------------


FIX ALL УЛТРА СИЛНА МОНТАЖНА ЛЕНТА

Двойнозалепваща УЛТРА СИЛНА монтажна лента Fix ALL с широко приложение. Подходяща за бързо, лесно и постоянно фиксиране на различни материали към стъкло, огледала, плочки, камък, метал, лакирано дърво, фурнир и повечето пластмаси. Монтажната лента осигурява много здрава и устойчива връзка при външни и вътрешни приложения.



VIDEO

бял	155604	1,5 m	5411183175334
-----	--------	-------	---------------

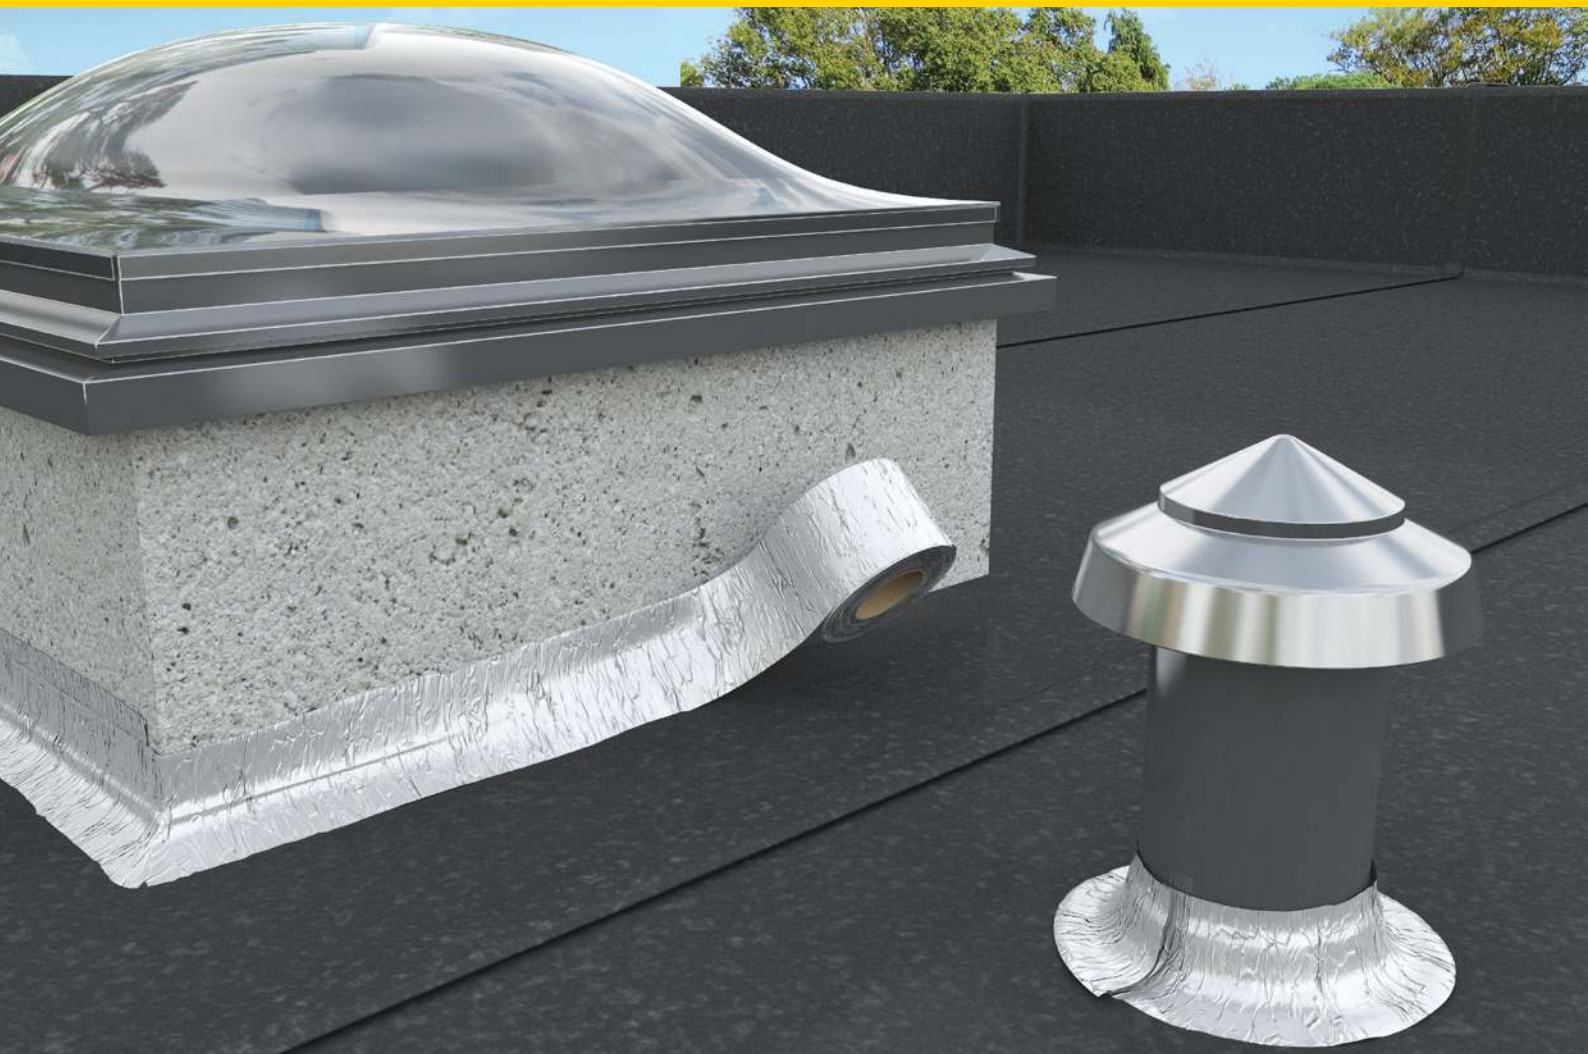

ПОКРИВНИ УПЛЪТНИТЕЛИ

Покривни уплътнители

БИТУМЕН ПОКРИВЕН УПЛЪТНИТЕЛ



Покривен уплътнител с отлична адхезия към битумни керемиди и различни други покривни материали: керемиди, бетон, тухли, дървесина и пластмаси. Температурна устойчивост от -30°C до 130°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Студено слепване и уплътнение на всички видове, битумни керемиди, ремонт на и пукнатини в покривните покрития от керамични и бетонови керемиди.



VIDEO

черен	106650	15/Кашон	280 мл	5411183036355
-------	--------	----------	--------	---------------

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОКРИВЕН УПЛЪТНИТЕЛ



Покривен уплътнител на основата на дисперсия от пластмаси с превъзходна адхезия към всички покривни повърхности, такива като, поцинкована и ламинирана ламарина, глинени и циментови керемиди, тухли, дървесина и повечето пластмаси. Не предизвиква корозия, не боядисва повърхността. Може да се прилага даже при мокри повърхности, например по време на проливен дъжд. Температурна устойчивост от -20°C до 90°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Уплътнение на облицовката на мансардни прозорци, комини и покривни облицовки, сглобки на ламарина, в това число лакирана, устойчив на валежи, студ и ултравиолетови лъчи. Ремонт на покриви и улици.



VIDEO

прозрачен	117979	15/Кашон	280 мл	5411183085665
-----------	--------	----------	--------	---------------

КОЛОЦИНК



Еластично лепило-уплътнител на основата на SMX полимери, устойчиво към различни сложни метеорологични условия, към въздействието на ултравиолетовите лъчи и повечето химически вещества. Отлична адхезия към различните строителни материали, например: дървесина, тухли, бетон, камък, метал и др. Може да бъде използвано дори върху влажни повърхности. Температурна устойчивост от -40°C до 90°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Залепване на необработена или поцинкована ламарина, прикрепване на покривни покрития и глинени керемиди към различни строителни повърхности, уплътнение на деформационни шевове и сглобки в последния етап на покривните работи.



VIDEO

сив	124898	12/Кашон	280 мл	5411183120495
-----	--------	----------	--------	---------------

КОЛОТУЛ



Еластично полиуретаново лепило-уплътнител, предназначено за закрепване на различни видове керемиди. Отлична адхезия към повечето строителни материали: дървесина, бетон, фиброцимент, метал и др. Температурна устойчивост от -30°C до 90°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Закрепване на керемиди, особено в такива места, където не могат да се използват обикновените сглобки и скоби. Поглъщане на звука (липса на вибрации), уплътнение на връзките между керемидите и при облицовка на покрива.

кафяв	106335	12/Кашон	300 мл	5411183009455
-------	--------	----------	--------	---------------

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - ВАСЕРСТОП



Еластична и водоустойчива течна изолация на основата на дисперсия от пластмаси с превъзходна адхезия към повечето покривни повърхности и материали, такива като: рубероид, бетон, камък, естествени шисти, азбестоциментови шисти, поцинкована ламарина, стъкло, PVC. Устойчивост към въздействието на ултравиолетовите лъчи и повечето промени на температурата. Може да се прилага при различни метеорологични условия, например, по време на дъжд или при студ до -15°C. Температурна устойчивост от -20°C до 80°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Предназначен е за спешен ремонт на протекъл покрив, тераси, улици и др.

сив	103522	6/Кашон	750 г	5411183013087
сив	104732	4/Кашон	4 кг	5411183013643

МУЛТИБОНД MS 35



Висококачествен, еднокомпонентен продукт, който е на базата на SMX полимерна технология. Лепило-уплътнител, подходящ за широк спектър от вътрешни и външни приложения. УВ устойчив и боядисваем, дори с бои на водна основа.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Уплътнение на структурни и дилатационни fugи в бетон, мазилки, камък, тухли и метал. Отлично залепване към повечето строителни материали, без битум, тефлон и PE. Неагресивен към XPS, EPS и огледала.

бял	130800	12/Кашон	600 мл	5411183135963
сив	121169	12/Кашон	600 мл	5411183098527
черен	130802	12/Кашон	600 мл	5411183135987
беж	124787	12/Кашон	600 мл	5411183119796
теракота	130727	12/Кашон	600 мл	5411183135611

ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ УПЛЪТНИТЕЛНИ ЛЕНТИ



БИТУМНА ЛЕНТА

Самозалепваща се хидроизолационна лента на основата на битум със защитен алуминиев слой, с отлична адхезия към различни строителни материали. Притежава устойчивост на влага и механични повреди. Не изисква загряване при монтаж. Температурна устойчивост от -40°C до 80°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Уплътнение и ремонт на фуги, пукнатини и течове около комини, капандури на покриви, улици, первази, куполи и други покривни покрития.

■ графит	101613	7,5 см x 10 м	5411183032057
■ графит	101614	10 см x 10 м	5411183032040
■ графит	108218	15 см x 10 м	5411183030503
■ графит	101154	22,5 см x 10 м	5411183031258
■ графит	108140	30 см x 10 м	5411183030121
■ алуминий	106913	5 см x 10 м	5411183035614
■ алуминий	101161	7,5 см x 10 м	5411183031265
■ алуминий	101182	10 см x 10 м	5411183031272
■ алуминий	101187	15 см x 10 м	5411183031289
■ алуминий	101194	22,5 см x 10 м	5411183031296
■ алуминий	101195	30 см x 10 м	5411183031302
■ теракота	101618	7,5 см x 10 м	5411183032033
■ теракота	108141	10 см x 10 м	5411183030138
■ теракота	100011	15 см x 10 м	5411183031173
■ теракота	108142	22,5 см x 10 м	5411183030145
■ теракота	108086	30 см x 10 м	5411183029774
■ RAL 8017	121856	7,5 см x 10 м	5411183101814
■ RAL 8017	121855	10 см x 10 м	5411183101807
■ RAL 8017	121852	15 см x 10 м	5411183101777
■ RAL 8017	121853	22,5 см x 10 м	5411183101784
■ RAL 8017	121854	30 см x 10 м	5411183101791



БУТИЛОВА ЛЕНТА

Самозалепваща се хидроизолационна уплътнителна лента с бутилов слой (0.6 мм) за запечатване на фуги по покриви и строителни дейности. Температурна устойчивост от -40°C до 90°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Уплътнява фуги около врати, прозорци, вдлъбнатини и пукнатини. Запечатване на покривни елементи (комини, улици, капандури). Хидроизолиране на фуги в производството на контейнери, металлопроизводството и каравани. Уплътнение на оборудване за климатизи и вентилационни канали. За всяко едно приложение, което изисква водо и влагуустойчивост. Изключително подходяща лента при монтаж на зимни градини и стъклени фасади.


■ алуминий	147515	4,5 см x 10 м (10 мм premium)	5411183164864
■ алуминий	147516	4,5 см x 10 м	5411183159532
■ алуминий	119580	5 см x 10 м	5411183090262
■ алуминий	111083	7,5 см x 10 м	5411183042155
■ алуминий	111084	10 см x 10 м	5411183042797
■ алуминий	111085	15 см x 10 м	5411183042803
■ алуминий	111086	22,5 см x 10 м	5411183042810
■ алуминий	111087	30 см x 10 м	5411183042827
■ графит	111088	7,5 см x 10 м	5411183042834
■ графит	111089	10 см x 10 м	5411183042841
■ графит	111090	15 см x 10 м	5411183042858
■ графит	111091	22,5 см x 10 м	5411183042865
■ графит	111092	30 см x 10 м	5411183042872



SOUDAL

WWW.SOUDAL.BG

**БИТУМНИ ЛЕНТИ И
ТЕЧНА ИЗОЛАЦИЯ.**

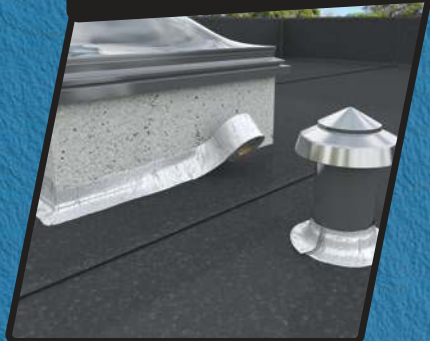

**ЛЕПИЛА И УПЛЪТНИТЕЛИ
ЗА ПОКРИВ.**



СТРОИМ БЪДЕЩЕТО ЗАЕДНО



УНИКАЛНА ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖНИ ЛЕПИЛА

T-Rex GOLD

ЕКСТРЕМНА
СИЛА

ЗАЛЕПВА
ВСИЧКО



80% РЕЦИКЛИРАНО
100% СИЛНО
СТРОИТЕЛНО ЛЕПИЛО

Soudal



УСТОЙЧИВА ЗЕЛЕНА СИЛА

Монтажни лепила подсилени с фибри

T-REX СИЛНО ЗАЛЕПВАНЕ



- Подсилено с фибри монтажно лепило
- Изключителна първоначална якост на връзката 350 kg/m²
- Незабавно фиксиране: 1 секунда след притискане на двете повърхности
- Залепване на много тежки материали без допълнителна поддръжка
- Едната повърхност трябва да бъде пореста/порьозна
- За вътрешни приложения
- БЕЗ разтворители

Замества болтове, щифтове и пирони. Не изисква допълнителна поддръжка и механично фиксиране. Позволява фиксирането на тежки елементи: тухли, плочки, керамика, каменни плочи, бетонови елементи и гипсокартон, ПДЧ, шперплат MDF, дърво, PVC и полистирен. Не съдържа разтворители. Боядисваем, лесен за почистване, без мирис. Напълно втвърдено след 24 часа.



VIDEO

125931 12/Кашон 380 г 5411183123373

T-REX БЪРЗО ЗАЛЕПВАНЕ



- Подсилено с фибри монтажно лепило
- Отвореното време: на 5 мин.
- Първоначална якост на връзката 125 kg/m²
- Незабавно фиксиране: 1 секунда след притискане на двете повърхности
- Подходящ за залепване на повечето строителни
- За вътрешни и външни приложения
- Съдържа разтворители

Осигурява постоянно и водоустойчиво залепване. За залепване към всички устойчиви на разтворители порьозни и непорьозни повърхности и материали: бетон, керамика, метали, стъкло, корк, дърво, повечето пластмаси, MDF и др. Напълно втвърдено след 24 часа.



VIDEO

125932 12/Кашон 380 г 5411183123380

T-REX ПРОЗРАЧНО



- Подсилено с фибри монтажно лепило
- Прозрачно след втвърдяване
- Първоначална якост на връзката 125 kg/m²
- Незабавно фиксиране: 1 секунда след притискане на двете повърхности
- Едната повърхност трябва да бъде пореста/порьозна
- За вътрешни приложения
- БЕЗ разтворители
- Много ниски емисии на летливи съединения EC1 Plus

За всички видове порьозни повърхности. Позволява фиксирането на строителни компоненти и декоративни материали: стенни панели, цокли, декоративни елементи, дървени и декоративни лайсни, полистиренови материали, метали, керамика, стъкло, гипсови платна, ПДЧ, корк, канали от PVC. Боядисваем, лесен за почистване, без мирис. Напълно втвърден след 24 часа.



VIDEO

125933 12/Кашон 310 г 5411183123397

T-REX GOLD



- Изключителна първоначална сила на залепване от минимум 400 kg/m²
- Бързо втвърдяване
- Лесно за нанасяне лепило
- Остава еластично и много здраво след втвърдяване
- Без мирис
- Добра UV устойчивост и устойчивост на атмосферни условия
- Отлично залепване към почти всички повърхности.

Постоянно еластично бързосъхнещо монтажно лепило на основата на SMX полимер с изключително голяма първоначална сила на залепване (до 400 kg/m²), придаваща голяма здравина на връзката. Отлично залепване към почти всички видове повърхности, дори леко влажни – за вътрешна и външна употреба.



VIDEO

146055 12/Кашон 290 мл 5411183161856

T-REX ЛЕКИ МАТЕРИАЛИ



- Създаден от 80% рециклирани материали
- Съдържа биологични суровини
- Начална якост от 125 kg/m²
- Подходящо за залепване върху неравни повърхности
- БЕЗ разтворители
- Много добро залепване към порести повърхности
- За вътрешни приложения

Строителното лепило е на водна основа и произведено от рециклирани суровини. Подходящо за залепване на всякакви декоративни елементи като первази от XPS и EPS, декорации, дървени елементи, розетки и др. върху порести повърхности като бетон, мазилка.



VIDEO

157453 12/Кашон 350 г 5411183178557

T-REX ТЕЖКИ МАТЕРИАЛИ



- Създаден от 80% рециклирани материали
- Съдържа биологични суровини
- Начална якост от 250 kg/m²
- Подходящо за залепване върху неравни повърхности
- БЕЗ разтворители
- Много добро залепване към порести повърхности
- За вътрешни приложения

Строителното лепило е на водна основа и е произведено от рециклирани суровини. Висока начална якост на залепване. Подходящо за залепване на всякакви материали като первази от XPS и EPS, декорации, дървени елементи, керамика, корнизи, розетки и др. върху порести повърхности като бетон, мазилка.



VIDEO

157454 12/Кашон 350 г 5411183178540



ЛЕПИЛА

Лепила

КОРКОВО ЛЕПИЛО 22А



Готово за употреба, еластично, водоустойчиво и негоримо лепило без разтворители с консистенция на паста, създадено да свързва коркови плочи към стени и подове, като изолационен слой, към порьозни повърхности като: камък, бетон, гипсокартон, дърво (при лакирани повърхности, препоръчваме предварителен тест). Температурна устойчивост от -20°C до 80°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Лепене на коркови плочи и панели към стени и подове (включително подово отопление). Залепва коркови рула, като изолационен слой към порьозни повърхности: камък, бетон, гипсокартон, дърво.

100014	6/Кашон	1 кг	5411183002357
100015		5 кг	5411183083257

ФАЯНСОВО ЛЕПИЛО 24А



Водоустойчиво лепило с голяма сила на съединяване за залепване на керамични облицовъчни плочки вътре в помещенията. Еластично и устойчиво в широк температурен диапазон - може да бъде използвано при подово отопление. Температурна устойчивост от -20°C до 70°C. Налично във флакон от 300 мл за спешни ремонтни дейности.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Залепване на стенни и подови керамични плочки върху типични строителни повърхности, като: бетон, мазилка, гипсокартон, ДСП, МДФ. Залепване на нова плочка върху стари - методът (плочка върху плочка).

129175	15/Кашон	280 мл	5411183133594
107753	6/Кашон	1 кг	5411183028760
107752		5 кг	5411183028753
107751		15 кг	5411183028746

ЛЕПИЛО ЗА ПОДОВИ 26А



Еластично дисперсионно лепило с голям диапазон от време за залепване на различен вид подови настилки към порьозни повърхности, като бетон, камък, дървесина. Не съдържа разтворители, липсва неприятна миризма. Температурна устойчивост от -20°C до 80°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Залепване на подови настилки, като линолеум, винил, PVC, мокет, а също така килими с пенеста основа. Внимание: поне един от слепващите се материали трябва да бъде порьозен.

104455	6/Кашон	1 кг	5411183013261
107642		5 кг	5411183028395
100021		15 кг	5411183002395

ПОЛИСТИРЕНОВО ЛЕПИЛО 28А



Готово за употреба еластично и негоримо лепило без разтворители с консистенция на паста, с голяма сила на свързване, подходящо за залепване на твърд или мек полистирен - например панели за тавани, первази, орнаменти, декоративни материали към порьозни повърхности, като: камък, бетон, гипсокартон, дърво. Температурна устойчивост от -20°C до 70°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Подходящ за залепване на полистиренови орнаменти, первази и други декоративни детайли към различни видове порьозни повърхности - дърво, камък, тухла, мазилка, ПДЧ и др.

158796	12/Кашон	500 г	5411183182332
107536	6/Кашон	1 кг	5411183028043
107749		5 кг	5411183028586
105534		15 кг	5411183005440

СИВА ОПАКОВКА ПРОИЗВЕДЕНА ОТ РЕЦИКЛИРАНИ СУРОВИНИ РСР
КАТО СЕ ЗАПАЗВА ВИСОКОТО КАЧЕСТВО И
УСТОЙЧИВОСТ НА ОПАКОВКАТА.

НОВА ВИЗИЯ НА ПРОДУКТА, КОЯТО ПОМАГА
ЗА ПРАВИЛЕН ИЗБОР ОТ КЛИЕНТА



НОВА
ПРОДУКТОВА
ВИЗИЯ

ВИД НА ПРОДУКТА

ТЕХНОЛОГИЯ

ПИКТОГРАМИ С
ИНСТРУКЦИИ
ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ
НА ПРОДУКТА

Монтажни лепила

МОНТАЖ ФИКС



Водоустойчиво лепило на основата на акрилни дисперсии с голяма якост на първоначалното залепване (до 125 кг/м²). Не съдържа разтворители, без миризма, безопасен за деликатни довършителни материали. Не се стича по вертикални повърхности. Запълва и изравнява неравностите на повърхността. Температурна устойчивост от -20°C до 70°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Залепване на тежки довършителни елементи от дървесина, полистирол, полиуретан, естествен камък и т. н., към тухли, бетон, мазилка, плочи от гипсокартон, дървесина.

123108	12/Кашон	280 мл	5411183107878
--------	----------	--------	---------------

МОНТАЖ ФИКС-ПРОЗРАЧНО ЛЕПИЛО



Кристално прозрачно монтажno лепило на основата на синтетични смоли с много голяма залепваща сила и отлично залепване към всички обичайни строителни материали. Съдържа разтворители.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Лепилото е подходящо за залепване на почти всички видове материали без XPS, EPS и меки пластмаси. Отлично залепване на дървени первази, корниз и, камък, плочки, керамика и др. към порести и непорести повърхности като бетон, плочки, мазилка, метал и др. Не е подходящо за лепене на огледала!

145817	12/Кашон	280 мл	5411183159396
--------	----------	--------	---------------

МОНТАЖНО ЛЕПИЛО 48А



Водоустойчиво лепило на основата на синтетичен каучук. Съдържа разтворители. Притежава голяма сила на съединяване и отлична адхезия към различни видове строителни материали, с изключение на PP, PE, тефлон и битум. Заменя гвоздеи и винтове. ВНИМАНИЕ: Не е подходящо за залепване на материали от XPS и EPS. Температурна устойчивост от -20°C до 60°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Залепване на дървени елементи, дръжки, стенни и подови панели, подпрозоръчни дъски, декоративни профили и други завършващи елементи.

103221	12/Кашон	280 мл	5411183033474
--------	----------	--------	---------------

УНИВЕРСАЛНО МОНТАЖНО ЛЕПИЛО 49А



Водоустойчиво лепило с бърза полимеризация на основата на синтетичен каучук (течен пирон). Съдържа неагресивни разтворители. Отличава се с превъзходна адхезия към всички строителни материали, с изключение на полипропилен и полиетилен. Температурна устойчивост от -20°C до 60°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Закрепване на первази, профили, декоративни плочки, дървени елементи, пластмаси, ПДЧ към тухли, бетон, мазилка и метали.

118871	12/Кашон	280 мл	5411183088115
--------	----------	--------	---------------

МОНТАЖНО ЛЕПИЛО НА ВОДНА ОСНОВА 50А



Бързосъхнещо, водоустойчиво лепило без разтворители на основата на акрилна дисперсия с голяма сила на свързване. Не уврежда деликатните декоративни повърхности, подходящо за свързване на полистиренови панели за таван, корнизи, розетки, панели, профили и други декоративни елементи от корк, пластмаса, шперплат върху повечето порьозни/порести повърхности като бетон, тухли, гипсокартон, дърво, фазер и др. Може да бъде боядисвано след втвърдяване. Температурна устойчивост от -20°C до 70°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Лепилото е подходящо за монтаж на первази, розетки, декоративни панели и изолационни табла направени от полистирен, корк и дърво върху тухла, бетон, мазилка и др. порьозни/порести повърхности.

111716	15/Кашон	280 мл	5411183045156
--------	----------	--------	---------------

ДЕКО МОНТАЖ



Готово за употреба, строително лепило на водна основа с добра начална якост от 70 кг/м². Лепилото е подходящо за залепване на всякакви декоративни елементи към порести/порьозни повърхности. За вътрешни приложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Много добро залепване към почти всички строителни материали и порьозни/порести повърхности. Изключително подходящо за залепване на материали и елементи от камък, дърво, декоративни плочки, декоративни первази към бетон, камък, мазилка, дърво, ПДЧ и др.

157509	12/Кашон	390 г	5411183178793
--------	----------	-------	---------------

Лепила



2К СЕКУНДНО ЛЕПИЛО + СПРЕЙ

Система от два продукта, състояща се от цианоакрилатно лепило с голяма плътност и аерозолен активатор. Свойства : Голяма сила и бързо залепване. Подходящо за употреба на вертикални повърхности, не се стича.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Залепване на дървени корнизи
- Фиксиране и ремонт на дървени части
- Подходящо за бързо залепване, на MDF, пластмаса, метал, дървесина, порцелан, корк, кожа, керамика, картон, хартия и гума. Не е подходящо за залепване на материали от XPS и EPS.



VIDEO

155961	30/Кашон	50+200 мл	5411183176355
155883	24/Кашон	50+200 мл	5411183176355



ЛЕПИЛО ЗА PVC 42A

Бързосъхнещо лепило с разтворители на основата на винилхлорид за свързване на неогъваеми PVC тръби, туби и тръбни инсталации. Характерно за лепилото е високата финална якост на свързване, като втвърдените връзки с лепило имат същите характеристики, като самия PVC материал. Температурна устойчивост от -20°C до 80°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Свързва тръби, тръбни инсталации, PVC улици и канализационни тръби от неогъваемо PVC в система работеща без напрежение.

100030	10/Кашон	50 мл	5411183000667
100031	12/Кашон	250 мл	5411183000698
100028	6/Кашон	1 л	5411183000704



КОНТАКТНО ЛЕПИЛО 140 LQ

Бързосъхнещо контактно лепило с разтворители и голяма сила на свързване на основата на каучук и синтетични смоли. Подходящо за свързване на повечето обичайни материали, като каучук, кожа, изкуствена кожа, корк и пластмаса към всякакви повърхности без PP, PE, тефлон и битум. Подходящо за кантиране на маси и плоскости от ПДЧ с всички видове кантове. Влагоустойчиво след втвърдяване.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Свързване на панели и табла от различни видове пластамаса, гума, кожа, корк и др. към всякакви видове строителни материали - бетон, дърво, метални листове и други.



VIDEO

100033	10/Кашон	50 мл	5411183001336
111568	10/Кашон	125 мл	5411183044708
125777	6/Кашон	750 мл	5411183122543
125776	4/Кашон	5 л	5411183167629



КОНТАКТНО ЛЕПИЛО 170TX - ГЕЛ

Универсално бързосъхнещо лепило-гел с много голяма сила на свързване на основата на каучукови и синтетични смоли. Тиксотропният гел се разнася като масло и не се стича от вертикални повърхности без PP, PE, тефлон и битум. Подходящо за кантиране на маси и плоскости от ПДЧ с всички видове кантове. Температурна устойчивост до 80°C. След изсъхване е устойчиво на влага.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

За залепване на пластмасови облицовъчни листове и плотове към дърво, метал и др. За залепване на фабрични, каучукови, пластмасови, кожни, изкуствена кожа, корк към различни повърхности.



VIDEO

104808	10/Кашон	50 мл	5411183003354
111569	10/Кашон	125 мл	5411183044715
125778	6/Кашон	750 мл	5411183122574
125779	4/Кашон	5 л	5411183122581



СYANOGEЛ

Superfast solvent free instant glue

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Suitable for the fast bonding of e.g. plastics, metal, timber, porcelain, cork, leather, ceramics, cardboard, paper and rubber



СYANOFIХ СЕКУНДНО ЛЕПИЛО

Супербързо цианоакрилатно лепило, залепващо за няколко секунди повечето декоративни и довършителни материали. Температурна устойчивост от -40°C до 120°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Залепване на порцелан, керамика, стъкло, слонова кост, метал, скъпоценни камъни, гума, различни изкуствени материали.

119519	12/Кашон	3 г	5411183089907
--------	----------	-----	---------------

137309	12/Кашон	3 г	5411183155749
--------	----------	-----	---------------

Контактни лепила в спрей



SOUDABOND 265 CLASSIC SPRAY

Универсално и готово за употреба контактнo лепило в спрей. Лесно за използване лепило, което има добра сила на залепване към повечето леки материали. Подходящо за залепване на текстил и гъвкави подови настилки. Висока якост и отлично залепване към много материали и повърхности. За най-добро залепване се препоръчва използването на лепилото върху равни повърхности.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

За залепване на широка гама от материали. Лепилото може да се използва за лепене на опаковачни материали, текстил и други леки материали като корк, кожа, картон, хартия, мокет и други (без XPS, EPS). Също така, може да се използва за залепване на ламинирани плоскости и фурнир. Препоръчва се да се използва на равни повърхности.

146309 аерозол 500 мл 5411183162501



SOUDABOND 280 POWER SPRAY

Универсално, много силно и готово за употреба контактнo лепило в спрей. Лесно за използване лепило, което има отлична и бърза сила на залепване към повечето материали. Лепилото запазва своята висока якост, дори когато залепените материали са под напрежение. Подходящо за залепване на материали, които трябва да се фиксират, да бъдат натоварени или използвани незабавно. Висока якост и отлично залепване към много материали и повърхности. Поради високата сила и якост на залепване, лепилото е подходящо за използване както в строителството, така и автомобилната индустрия.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

За залепване на широка гама от материали. Лепилото може да се използва за лепене на всякакви материали (без XPS, EPS) към повърхности като метал, дърво, ламинирани повърхности, пластмаса, керамика и други. Също така, може да се използва за залепване на ламинирани плоскости, фурнир, дамаски, дунапрен и други.

146311 аерозол 500 мл 5411183162525



КОНТАКТНО ЛЕПИЛО В СПРЕЙ

Готово за употреба контактнo лепило в спрей, което е изключително подходящо за залепване на леки декоративни елементи към всякакви повърхности без XPS и EPS.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Лепилото може да се използва за залепване на хартиени или картонени декорации, снимки, плакати, тънък текстил към бетон, мазилка, дърво или метал.

132675 аерозол 300 мл 5411183152533



ЧИСТИТЕЛ ЗА КОНТАКТНИ ЛЕПИЛА

Продуктът е неагресивен и е на базата на натурални разтворители. Подходящ за почистване на незасъхнали лепила и повечето втвърдени контактни лепила. Ефективно почистващо решение, което не съдържа разтворители и може да се използва за почистване на деликатни повърхности, но винаги се препоръчва предварителен тест. Спреят е снабден с накрайник Genius Gun, който позволява по-лесно и прецизно използване на продукта. Чистителят е с миризма на цитрус.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Подходящ за премахване на остатъци от незасъхнали и вече втвърдени контактни лепила. Чистителят може да се използва също за обезмасляване и почистване на повърхности, премахване на стикери и лепенки. Не се препоръчва използване върху XPS, EPS, плексиглас и други по-меки материали и повърхности.


135010 аерозол 500 мл 5411183153523

▶ РАЗСТОЯНИЕ ЗА УПОТРЕБА


МНОГО БЛИЗО



ПОДХОДЯЩО: 10-15 CM



МНОГО ДАЛЕЧ



- Разстоянието зависи от приложението на лепилото.
- За определяне на правилното разстояние е нужен предварителен тест.
- Правилното разстояние е на около 10-15 cm от повърхността.
- След приключване на работа, обърнете спрея обратно и пръскайте до излизане на въздух.

▶ ЗАСТЪПВАНЕ НА ЛЕПИЛНИТЕ СЛОЕВЕ

НАНАСЯНЕ ПЪРВО ПО КРАИЩАТА



ЗАСТЪПВАНЕ ОТ 25%-50%



- Стъпка 1: Нанесете по краищата на повърхността.
- Стъпка 2: Нанесете лепилото на ленти като застъпвате предната лента от 25% до 50%.
- Стъпка 3: Оставете лепилото да засъхне за няколко минути.

Лепила за дърво

БЪРЗОСЪХНЕЩО ЛЕПИЛО ЗА ДЪРВО КЛАС D2



Бързосъхнещо лепило за дърво без разтворители на основата на PVA с голяма сила на свързване и водоустойчив клас D2. Полупрозрачно след изсъхване, подходящо за бързо свързване на меко дърво и изделия от дърво, MDF, гипсофазер, OSB, ПДЧ, ламперия, хартия и картон.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Подходящ за залепване на всички най-често употребявани дървени плоскости, дървени материали, продукти от хартия. Подходящ за залепване на дърво, картон, талашит, фурнир; при монтаж на мека дървесина, при закрепване на строителни сглобки и сглобки в мебелната индустрия.

124664	12/Кашон	250 г	5411183118836
124663	6/Кашон	750 г	5411183118843
100052		5 кг	5411183001251

ВОДОУСТОЙЧИВО ЛЕПИЛО ЗА ДЪРВО КЛАС D3



Висококачествено лепило за дърво без разтворители на основата на PVA с превъзходни водоустойчиви качества (съгласно EN 204 - Клас D3). Полупрозрачно след изсъхване, подходящо за свързки при строителство с дървени конструкции, свързване на дъб и твърда тропическа дървесина, дървени изделия, MDF, гипсофазер, плочи от дървесни частици, ПДЧ, ламперия и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Вътрешни приложения, изложени на често и краткотрайно въздействие на вода. Вътрешни приложения, изложени на дълготрайно въздействие на силна влага. Външни приложения, които не са изложени на въздействието на атмосферните условия. При производство на рамки за врати и прозорци, отговарящи на изискванията на клас D3. За залепване на дърво, картон, талашит, фурнир. Монтаж на мека дървесина. Строителни и мебелни сглобки като длаб и зъб.

124666	12/Кашон	250 г	5411183118850
124665	6/Кашон	750 г	5411183118867
100060		5 кг	5411183001305

ПОЛИУРЕТАНОВО ЛЕПИЛО ЗА ДЪРВО КЛАС D4



Бързосъхнещо лепило за дърво с професионални качества на полиуретанова основа с много висока сила на залепване и отлична водоустойчивост (съгласно EN 204 - Клас D4). Подходящо за свързване на твърдо дърво (дори влажно), MDF, шперплат и други произведени от композитни панели, свързващи дейности в мебелната индустрия. Може да бъде използвано на неравни повърхности – запълва кухини, раздува.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Вътрешни и външни приложения, изложени на често и дълготрайно въздействие на влага или вода. Външни приложения, които са изложени на въздействието на атмосферните условия. При производство на рамки за врати и прозорци, отговарящи на изискванията на клас D4. Скрепяване на дървени елементи в строителството.

124661	12/Кашон	250 г	5411183118874
124662	6/Кашон	750 г	5411183118881
100057		5 кг	5411183001275

SOUDAL

www.soudal.bg

НОВО



ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА ЗА ЛЕПЕНЕ И ЗИДАНЕ



Soudabond Turbo


БЪРЗА пена за лепене и зидане



Супер бърза! Залепва за 1-3 минути, лесна за използване.



Готова за употреба: без нужда от разбъркване, вода или електричество.



1 флакон = 12 m² изолационни панели



1 флакон = 25 kg сухо лепило

СТРОИТЕЛСТВО



ИЗОЛАЦИЯ



ЗАЛЕПВАНЕ



Пяна за лепене на гипсокартон



Работа с една ръка и за многократно използване



1 флакон = 12 m² изолационни панели



1 флакон = 25 kg сухо лепило



VIDEO

Полиуретанова пяна за лепене и зидане

SOUDABOND EASY GENIUS GUN



Бързосъхнещо полиуретаново лепило в аерозолна опаковка с изключителна адхезия към повечето строителни материали, в това число влажни повърхности. Готово за употреба – достатъчно е да се разклати флакона, не са необходими никакви допълнителни инструменти. Подходящо за декоративни и довършителни работи. При необходимост може да се замазва и боядисва с различни видове бои. Ръчната версия на продукта е снабдена с патентован апликатор GENIUS GUN, който позволява прецизно нанасяне и възможност за прекъсване на работа по всяко време. Флаконът може да бъде използван частично и съхраняван без риск от блокиране на клапана. Удобната и сигурна дръжка позволява нанасянето на лепилото с една ръка – като с професионален пистолет

121419	genius gun	750 ml	5411183092150
--------	------------	--------	---------------

SOUDABOND EASY



Полиуретаново лепило за XPS, EPS, гипсокартон, ОСБ и зидане на газобетонни блокчета. Улеснява значително залепването на много видове материали и панели; не е необходима предварителна подготовка на лепилото, бързо залепване, не се налага почистване на инструменти. Без разтворители. Отлична стабилност (не се свива или разширява след нанасяне). Отлично залепване към почти всички строителни материали (освен полиетилен (PE), полипропилен (PP), политетрафлуоретилен (PTFE) и силикон). Устойчивост към много разтворители, бои и химикали. Продуктът е разработен и в специална зимна формула, която позволява работа при по-ниски температури.

123126	Пистолет	750 ml	5411183108608
137975	Пистолет -10°C	750 ml	5411183155862

SOUDABOND TURBO GENIUS GUN



Бързосъхнещо полиуретаново лепило (1-3 мин), което е подходящо за залепване на всякакви видове изолационни материали и зидане на газобетонни блокчета. Лепилото е снабдено със специален апликатор Genius Gun, който позволява работа с една ръка, по-прецизно нанасяне и осигурява многократно използване на продукта.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

За залепване на малки и средни по големина изолационни панели към повърхности като бетон, мазилка, дърво, тухли, ламарина. Също така, лепилото може да се използва за лепене на ОСБ, гипсокартон, XPS, EPS, дървени плоскости, ПДЧ и други.

155968	genius gun	750 ml	5411183175839
--------	------------	--------	---------------

SOUDABOND TURBO



Бързосъхнещо полиуретаново лепило (1-3 мин), което е подходящо за залепване на всякакви видове изолационни материали и зидане на газобетонни блокчета. Поради бързата си формула, лепилото е подходящо за строителни дейности където краткото време на залепване е изключително значение.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

За залепване на малки и средни по големина изолационни панели към повърхности като бетон, мазилка, дърво, тухли, ламарина. Също така, лепилото може да се използва за лепене на ОСБ, гипсокартон, XPS, EPS, дървени плоскости, ПДЧ и други.

153084	Пистолет	750 ml	5411183168480
--------	----------	--------	---------------

ПЯНА ЗА ЛЕПЕНЕ НА ГИПСОКАРТОН




Полиуретанова пяна за лепене на гипсокартонени плоскости към всякакви повърхности като бетон, тухла, мазилка, дърво и др. Лепилото е снабдено със специален апликатор Genius Gun, който позволява работа с една ръка, по-прецизно нанасяне и осигурява многократно използване на продукта.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Лепилото е подходящо за залепване на гипсокартон, но може да се използва и за залепване на изолация от XPS и EPS, както и плоскости от ОСБ, МДФ, ПДЧ и други. Инструкции за работа с продукта може да намерите във приложеното видео.

152935	genius gun	750 ml	5411183168015
--------	------------	--------	---------------

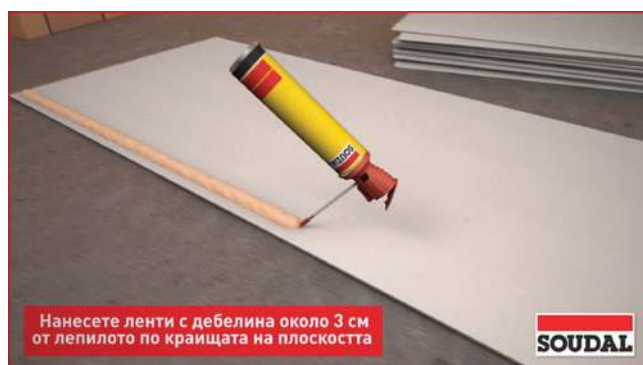

Нанесете ленти с дебелина около 3 см от лепилото по краищата на плоскостта

SOUDAL



VIDEO

Епоксидни лепила



ЕРОХУ БЪРЗО ЗАЛЕПВАНЕ

Отворено време: 5 мин. Залепва метал, мрамор, дърво, керамика, стъкло, повечето пластмаси, ПДЧ, кожа, бетон, текстил, гума. Водостойчиво, бързотвърдяващо се, голяма залепваща сила. Температурна устойчивост от -40°C до 70°C.

124683	12/Кашон	20 г	5411183078345
--------	----------	------	---------------



ЕРОХУ СИЛНО ЗАЛЕПВАНЕ

Отворено време: 5 мин. Залепва камък, мрамор, керамика, метали, дърво и пластмаси (освен PP, PE, PTFE). Супер силно лепило, подходящо за големи предмети, устойчиво на температури от -50°C до +70°C, вода и много химикали.

124850	12/Кашон	30 г	5411183078338
--------	----------	------	---------------



ЕРОХУ ПЛАСТИЧНА СТОМАНА

Отворено време: 5 мин. Мощна и изключително бърза двукомпонентна замазка: втвърдяването започва в рамките на 5 минути. Може да се използва върху влажна повърхност и дори под вода. Не се свива и не се разширява. Може да се боядисва. Може да се шлайфа, продупчва и да се полира. Температурна устойчивост от -40°C до 120°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Фиксира, запълва, уплътнява и лепи към почти всякакви материали като дърво, метал, мед, камък, бетон, мазилка, порцелан, стъкло, синтетични материали и т.н. Не е подходяща за употреба към PE, PP, Teflon® и найлон.

124851	12/Кашон	57 г	5411183078376
--------	----------	------	---------------



ЕРОХУ ТЕЧНА СТОМАНА

Отворено време: 5 мин. Залепва метали (желязо, стомана, алуминий), дърво, стъкло, бетон, естествени камъни и много пластмаси. Отличен за залепване и възстановяване на метални предмети (водопроводи, авто/мото). Може да залепва и цветни метали. Температурна устойчивост от -40°C до 70°C.

124932	12/Кашон	30 г	5411183078369
--------	----------	------	---------------




ЕРОФИХ ПРЕЦИЗНО НАНАСЯНЕ

Отворено време: 15 мин. Прозрачно двукомпонентно епоксидно хоби лепило в удобна опаковка състояща се от две спринцовки. То комбинира голяма сила на залепване и кратко време на втвърдяване. Подходящо за залепване на широка гама от материали: порцелан, метал, дърво, стъкло, пластмаси и др. Температурна устойчивост от -40°C до 90°C.

127295	12/Кашон	24 мл	5411183078383
--------	----------	-------	---------------



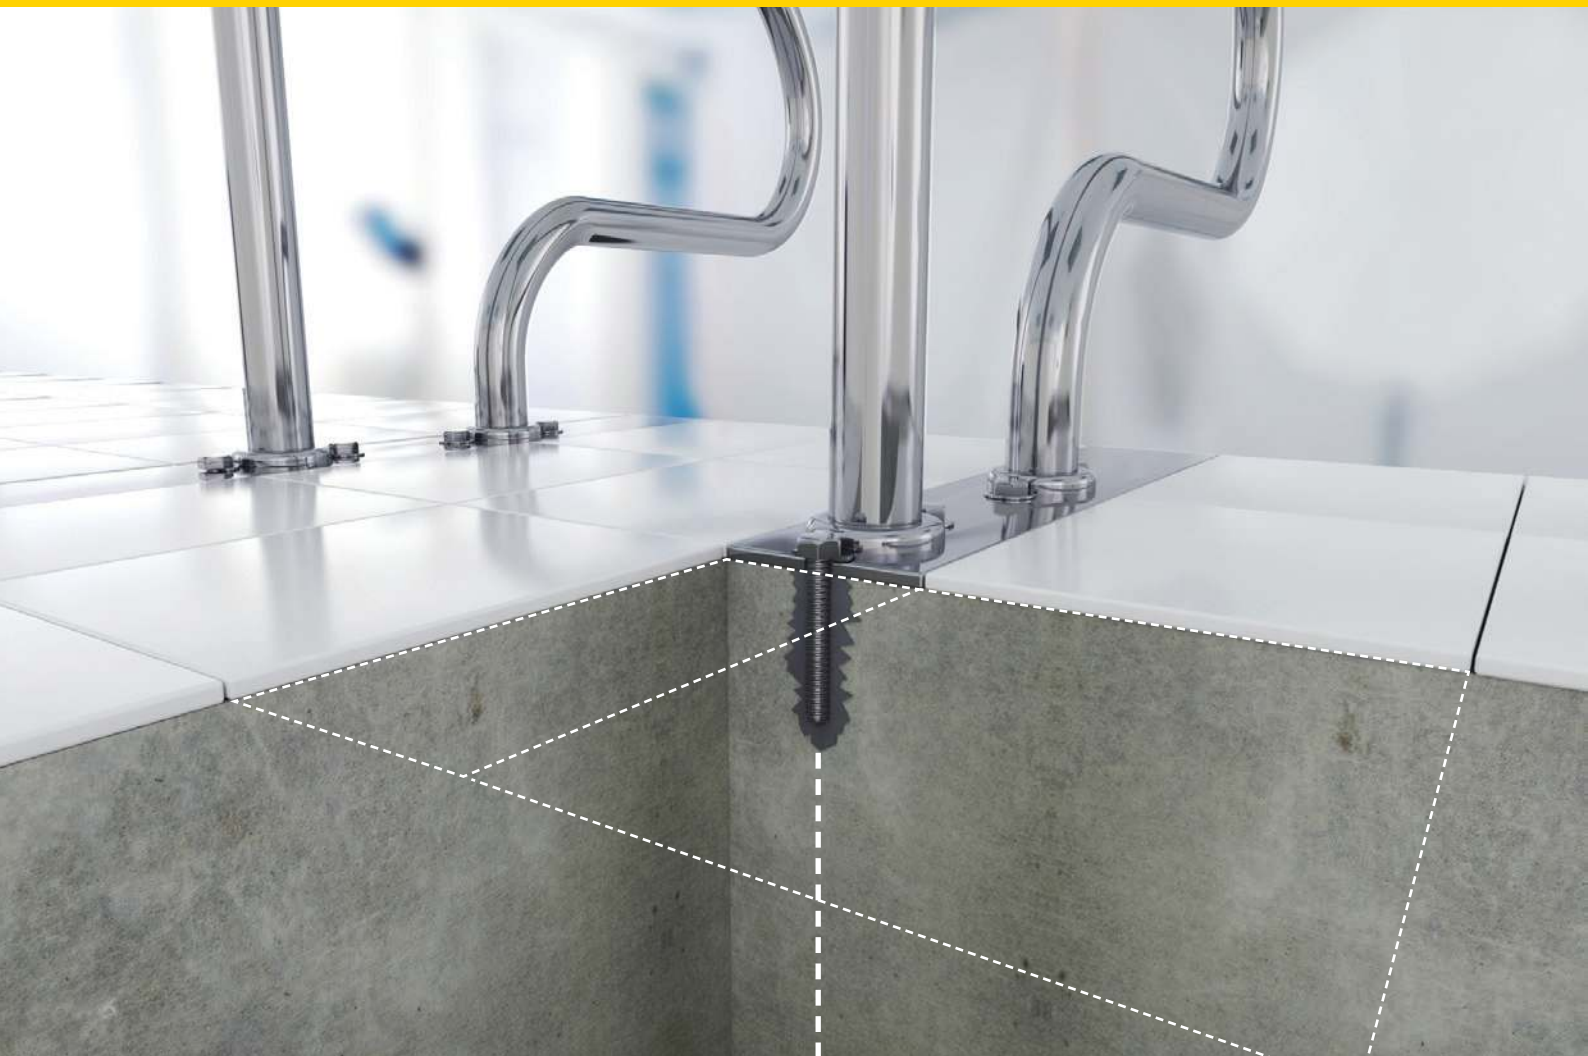

ХИМИЧЕСКИ АНКЕР

Химически анкер

ХИМИЧЕСКИ АНКЕР - SOUDAFIX



Химически анкер без полиестер стирол, специално създаден за монтаж без натиск на тежки товари до 1400 кг. в твърди и тухлени основи, дори и мокри. Може да бъде използван като ремонтна замазка на бетон заради сивия си цвят след смесването. Напълно втвърдяване след 45 минути (при 20°C).

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Монтаж на парпети, огради, стълбове, сенници, щори, бойлери, телевизори, сателитни антени, стелаж, радиатори, баня: мивки, тоалетни и т.н.

124953	12/Кашон	280 мл	5411183120778
--------	----------	--------	---------------

ХИМИЧЕСКИ АНКЕР - SOUDAFIX VE 400 SF



Химически анкер на основата на винилестерни смоли, който може да се използва при приложения, където са възможни големи или тежки напрежения/натоварвания. Без стирен, слаба миризма. Може да се използва при температури до - 5°C, върху влажни повърхности или отвори.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Продуктът е подходящ за анкериране в кух и твърд камък, тухли и бетон, дори близо до бетонни ръбове. Може да се използва като ремонтна замазка в бетон.

117474	standard	12/Кашон	280ml	5411183083749
--------	----------	----------	-------	---------------

СТАТИЧЕН СМЕСИТЕЛ

Комплект от 5 специални дълги смесителни накрайника за химически анкер.



117375	5 бр	5411183083042
--------	------	---------------

ВТУЛКИ



Комплект от 5 решетъчни втулки 13 x 85 за употреба с химическия анкер в кухи строителни материали. Подходящ за арматура с размери 8 мм и 10 мм. Тези решетъчни втулки контролират потока на смола и осигуряват най-добрата сила на свързване и задържане.

117431	5 бр	5411183083486
--------	------	---------------



VIDEO



НОВО

СПЕЦІАЛНІ ХИБРИДНІ ПОЛИМЕРИ

Специални хибридни полимери



POOL FIX

Pool Fix е висококачествено, кристално прозрачно, неутрално, еластично, еднокомпонентно лепило на основата на SMX полимерна технология. Притежава отлично залепване към почти всички повърхности, дори да са леко влажни. Влагоустойчив. Остава постоянно еластичен след втвърдяване. Може да бъде боядисван с бои на водна основа или други системи. Без изотицианиди, разтворители, халогени и киселини.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Ремонт на мозайка, плочки, бетонови стълби. Лесно залепване и уплътняване на компоненти за басейн (решетки, клапани, тръби и др.). Ремонт и подсилване на увредени метални и полиестерни повърхности.

Цвят : светло син при нанасяне, прозрачен след втвърдяване.



VIDEO

прозрачен	132196	6/Кашон	290 мл	5411183142008
-----------	--------	---------	--------	---------------



GREEN FIX

Green Fix е лепило с голяма сила на залепване за всякакви времеви условия на основата на SMX полимерна технология. Подходящо за външна и вътрешна употреба. Лесно за нанасяне, остава постоянно еластично след втвърдяване.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Подходящо за залепване на изкуствена трева върху повечето видове повърхности (без PE, PP, PTFE и битум). Не е подходящо за професионални спортни терени.



VIDEO

зелен	144701	6/Кашон	290 мл	5411183160033
-------	--------	---------	--------	---------------



METAL FIX

Metal Fix е изключително силно монтажено лепило с голяма първоначална сила на залепване (> 150kg/m²). Подходящо за залепване на тежки материали без механично закрепване. Не е необходим грунд. Влагоустойчив. Без мирис. Остава еластичен след втвърдяване. Може да бъде боядисван с бои на водна основа. Добра UV и устойчивост на атмосферни условия.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Залепване и уплътняване на метали и метални компоненти в строителната индустрия.



VIDEO

сив	132436	6/Кашон	290 мл	5411183126510
-----	--------	---------	--------	---------------



MIRROR FIX

Mirror Fix е висококачествено, неутрално, еднокомпонентно лепило на основата на SMX полимерна технология. Съвместимо е с огледала. Не е необходим грунд дори когато се нанася върху влажни повърхности. Без мирис. Не съдържа разтворители, изотицианиди и силикони. Без риск от оцветяване на повърхностите.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Залепване на всички видове огледала. Уплътняване на фуги около огледалата.



VIDEO

бял	132437	6/Кашон	290 мл	5411183144002
-----	--------	---------	--------	---------------



ZINC FIX

Zinc Fix е висококачествен, неутрален, еластичен, еднокомпонентен строителен уплътнител на основата на SMX полимерна технология. Остава еластичен и много устойчив след втвърдяване. Без мирис. Може да бъде боядисван с бои на водна основа. Притежава отлична сила на залепване към почти всички видове материали. Не съдържа разтворители, изотицианиди, киселини, халогени и токсични елементи. Напълно неутрален. Добра UV и устойчивост на атмосферни условия.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Залепване на цинк към цинк. Уплътняване на цинкови конструкции. Уплътняване на фуги на покривни конструкции.



VIDEO

сив	132631	6/Кашон	290 мл	5411183030107
-----	--------	---------	--------	---------------



ULTRA REPAIR ADHESIVE

Ultra Repair Adhesive е висококачествено, прозрачно, неутрално, еластично, еднокомпонентно лепило на основата на SMX® полимерна технология. Изключително силно, може да бъде натоварвано 1,5 часа след нанасянето. Постоянно еластично, без разтворители. Без мирис.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Залепване на повечето обичайни материали като гума, кожа, изкуствена кожа, корк, пластмаси към множество или същия вид повърхности. Залепване на прозрачни материали като стъкло, поликарбонат или PMMA. Залепване на порцелан, керамика или бижута.

прозрачен	137316	10/Кашон	20 мл	5411183077492
-----------	--------	----------	-------	---------------



МОНТАЖНИ ПЕНИ

Монтажни пени



VIDEO

МОНТАЖНА ПЯНА GENIUS GUN

Ниско експандираща монтажна пена с патентован апликатор GUN GENIUS, който позволява прецизно нанасяне и възможност за многократно използване на продукта. Флаконът с пена може да бъде използван частично и съхраняван без риск от блокиране на клапана. Удобната и сигурна дръжка позволява нанасянето на пяната с една ръка – както с професионален пистолет.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

При типичните уплътнителни и звукоизолиращи конструкции – стени, тавани, монтаж на врати и прозорци, отвори за кабели и тръби, при електрически инсталации, изолирането на елементи от отоплителни инсталации и др.

109710	genius gun	300 мл	5411183038530
103249	genius gun	500 мл	5411183033573
103250	genius gun	750 мл	5411183033580
108895	genius gun -10°C	750 мл	5411183037359

SOUDAFOAM COMFORT



Ниско експандираща, всесезонна монтажна пена с патентован апликатор GUN GENIUS, който позволява прецизно нанасяне и възможност за многократно използване на продукта. Флаконът с пена може да бъде използван частично и съхраняван без риск от блокиране на клапана. Удобната и сигурна дръжка позволява нанасянето на пяната с една ръка – както с професионален пистолет. Универсалната и всесезонна формула позволява употреба в широк температурен диапазон от -5°C до +30°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

При типичните уплътнителни и звукоизолиращи конструкции – стени, тавани, монтаж на врати и прозорци, отвори за кабели и тръби, при електрически инсталации, изолирането на елементи от отоплителни инсталации и др.

123911	genius gun	750 мл	5411183108592
--------	------------	--------	---------------

ПЯНА ЗА ТРЪБИ И ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАЛИ



Еднокомпонентна, уплътняваща пена с перфектно залепване към повечето строителни материали и висока устойчивост на органични съставки. Създадена за фугиране и запечатване на бетонови елементи в септични резервоари, тръби, традиционни кладенци и др. Пяната е снабдена патентован апликатор GENIUS GUN, който позволява прецизно нанасяне и многократно използване на продукта. Флаконът с пена може да бъде използван частично и съхраняван без риск от блокиране на клапана. Удобната и сигурна дръжка позволява нанасянето на пяната с една ръка – както с професионален пистолет.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Запечатване на строителни елементи, комуникационни шахти, камери и канали, изолация на топло и канализационни системи, водостопи и др.

127287	genius gun	750 мл	5411183126176
--------	------------	--------	---------------



Монтажни пени



ПИСТОЛЕТНА ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА

Пистолетна монтажна пена с висока производителност (до 50 литра) и отлична адхезия към различни строителни материали. Притежава превъзходни топло- и звукоизолационни свойства. Съществува също така и със специална формула за ниски температури (до -10°C).

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Монтаж и изолация на врати и прозоречни рамки от дървесина, PVC и алуминий, херметизация и звукоизолация на стълбища, капаци на прозорци, тръбопроводи, термоизолация на елементите на отоплителни, охладителни системи, водопроводи и др.

122880	Пистолет	750 мл	5411183107250
123013	Пистолет (-10 °C)	750 мл	5411183107403



МОНТАЖНА ПЯНА PROFESSIONAL 60

Пистолетна монтажна пена с висока производителност (до 60 литра) и отлична адхезия към много строителни материали. Характеризира се с отлични топло- и звукоизолационни свойства, което е потвърдено при изпитанията, проведени от Института I.F.T. Rosenheim (Германия), а също така висока плътност и превъзходна стабилност. Съществува също така и със специална формула за ниски температури (до -10°C) и със системата CLICK&FIX.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Монтаж и изолация на врати и прозоречни рамки от дървесина, PVC и алуминий, херметизация и звукоизолация на стълбища, капаци на прозорци и др. Изолация на стенни прегради, подове, тавани и покриви. Запълване и изолиране на празнини в тръбопроводи, в елементите на централното отопление и водопровода.



103244	Пистолет	750 мл	5411183033542
108896	Пистолет (-10 °C)	750 мл	5411183037366



МОНТАЖНА ПЯНА MAXI 70

Пистолетна монтажна пена с висока производителност (до 70 литра) и отлична адхезия към много строителни материали. Характеризира се с отлични топло- и звукоизолационни свойства, което е потвърдено при изпитанията, проведени от Института I.F.T. Rosenheim (Германия), а също така висока плътност и превъзходна стабилност. Съществува също така и със специална формула за ниски температури (до -10°C) и със закрепването CLICK&FIX.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Монтаж и изолация на врати и прозоречни рамки от дървесина, PVC и алуминий, херметизация и звукоизолация на стълбища, капаци на прозорци и др. Изолация на стенни прегради, подове, тавани и покриви. Запълване и изолиране на празнини в тръбопроводи, в елементите на централното отопление и водопровода.



118047	Пистолет	870 мл	5411183085435
118284	Пистолет (-10 °C)	870 мл	5411183086357



ПЯНА С НИСКА ЕКСПАНЗИЯ

Професионална, висококачествена пена с ниска експанзия и висока производителност (до 50 литра), подходяща за употреба при профили от PVC и алуминий. Характерна е с високата си температурна и звукова изолация, потвърдена от Института I.F.T. Rosenheim (до 58dB), висока плътност и структура.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Инсталиране и херметизация на рамки за врати и прозорци. Запечатване на всички отвори по покривните конструкции. Уплътнение между изолиращия материал и покривната конструкция. Подобрена температурната изолация в охлаждащи и отоплителни системи.



106132	Пистолет	750 мл	5411183007376
--------	----------	--------	---------------



МОНТАЖНА ПЯНА FLEXI

Пистолетна монтажна пена от ново поколение с много високи показатели на еластичност, термоизолация и звукоизолация. Подходяща за уплътнение на fugи с по-високи стойности на движение, не се напуква и подобрява изолационните характеристики на монтираните елементи. Подходяща за използване при RAL монтаж на врати и прозорци.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Висококачествен монтаж на врати и прозорци. Уплътнение на fugи в строителството или изграждането на сглобяеми къщи. Всесезонна формула, която позволява използването на продукта от -10°C до +35°C.



118685	Пистолет	750 мл	5411183087620	12/Кашон
--------	----------	--------	---------------	----------



ИЗОЛАЦИОННА ПЯНА

Еднокомпонентна, самораздувна и готова за употреба полиуретанова пена, която чрез разпръскване служи за изолиране на повърхности, подобряване на термоизолацията и намаляване риска от появата на термомостове. Пяната е пистолетна и е снабдена със специален накрайник, който се поставя на пистолета за вертикално или хоризонтално приложение/разпръскване на паяната.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Топлинна и звукова изолация на труднодостъпни или неравни повърхности, тръби, кабели или подпокривни пространства.



VIDEO

154642	Пистолет	750 мл	5411183172111
--------	----------	--------	---------------




SOUDAL



**ЛЕСНА ЗА УПОТРЕБА
ИЗОЛАЦИОННА ПЯНА**

**НОВ НАЧИН ЗА
ИЗОЛИРАНЕ**

WWW.SOUDAL.BG

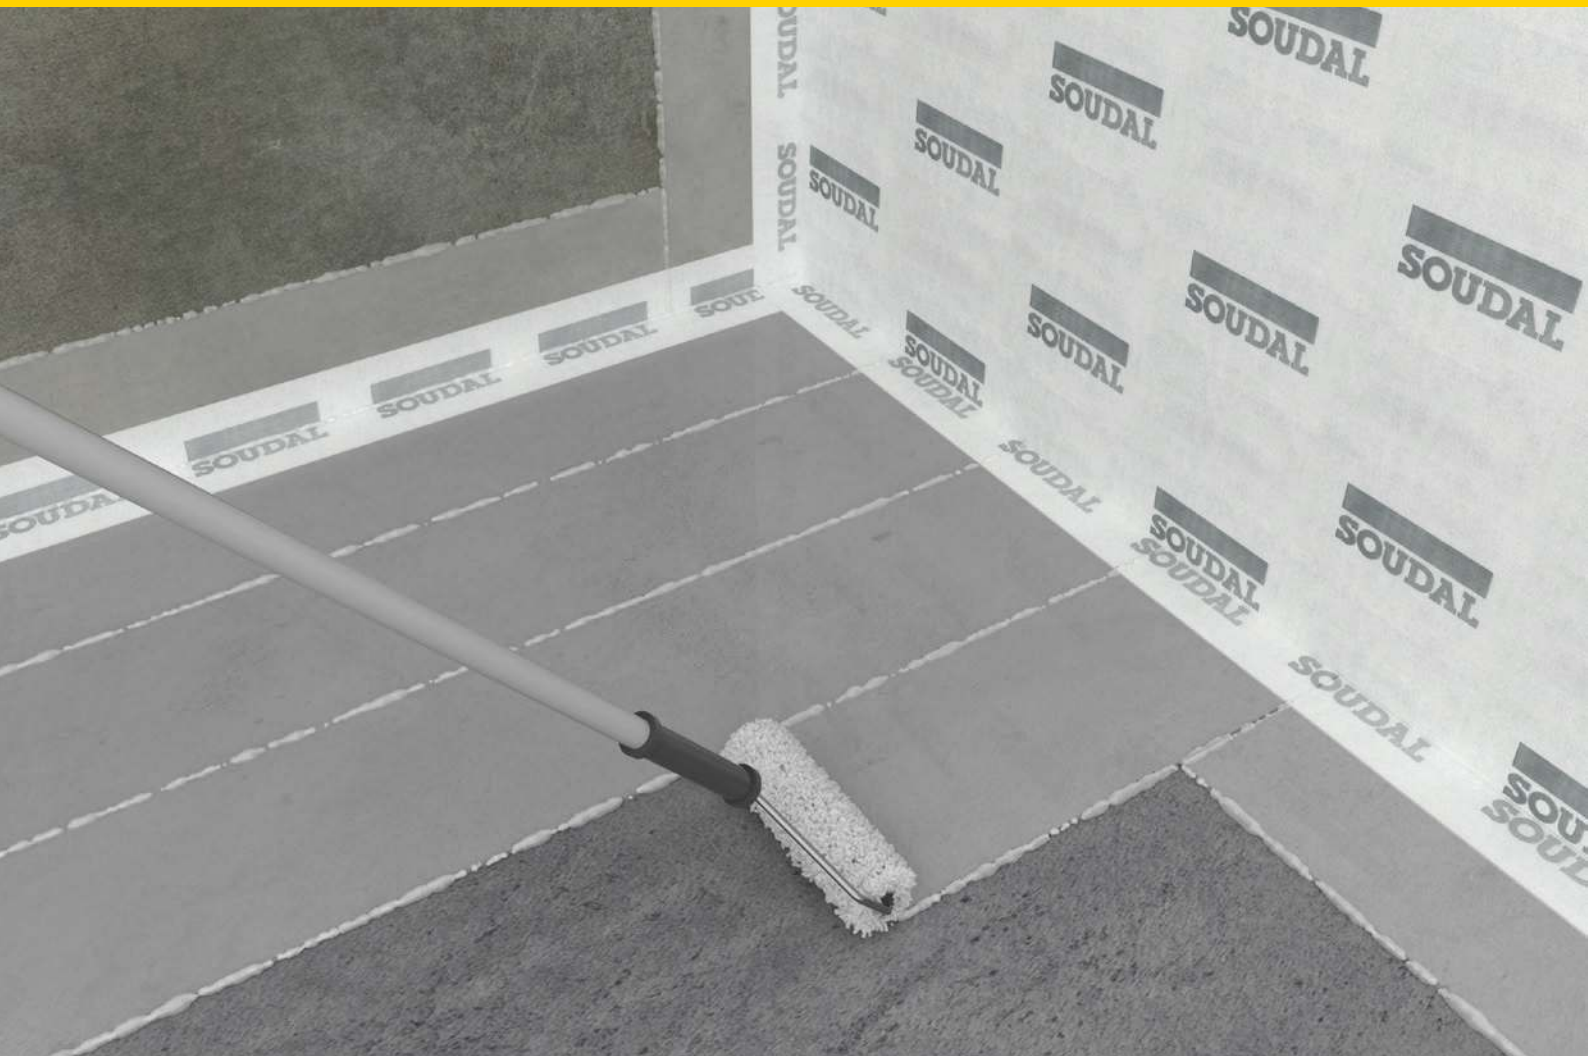

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ЗА БАНИ И МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ

Хидроизолационна серия



Течно фолио SOUDAGUM LM

Течна хидроизолацираща мембрана. За бани и мокри помещения – на бетон, циментови замазки, гипсокартон и други строителни основи преди залепване на плочки.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Гъвкава и устойчива мембрана за хидроизолация на вътрешни подове и стенни повърхности във влажни помещения, които ще бъдат покрити с керамични плочки. Повърхностите не трябва да бъдат обект на увеличаваща се влага или потапяни във вода. Възможните приложения са в бани, душ-кабини, кухни, перални помещения и др. Винаги трябва да бъде нанасяна преди поставянето на керамичните плочки.

126582	6	1,3 кг	5411183124097
126581	4	4 кг	5411183124103
126580	1	13 кг	5411183124110



Уплътнителна лента SOUDATAPE ST

Уплътнителна лента. За водоустойчиво уплътнение на ъгли между стените и пода в бани, душ кабинни и мокри помещения.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Soudatape ST е част от системата на Soudal за водоустойчиво уплътнение, която се прилага в комбинация с еластичната течна мембрана Soudagum LM. Продуктът е предназначен за водоустойчиво уплътнение на ъгли между стените и пода в бани, душ кабинни и мокри помещения. Лентата може да се ползва хоризонтално и вертикално. Може да бъде използвана и при плувни басейни, мазета, тераси и шахти.

126579	10	10 m	5411183124127
--------	----	------	---------------



Грунд SOUDAPRIM DP

Готов за употреба грунд, който служи за заздравяване на повърхността преди полагане на течната хидроизолационна мембрана. За порьозни или гипсови повърхности. Бързосъхнещ.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Като грунд преди полагането на хидроизолацираща мембрана на вътрешни подове или стенни повърхности, които са порьозни или върху абсорбиращи минерални повърхности като бетон, цимент, анхидрит, гипсови плоскости и др. Може да се ползва като предварителна обработка на пясъчливи или прахообразни повърхности.

126575	8	1 л	5411183124073
126574	4	5 л	5411183124080



Уплътнителна лента за вътрешен ъгъл SOUDATAPE IC

Уплътнителна лента. За водоустойчиво уплътнение на ъгли между стените и пода в бани, душ кабинни и мокри помещения.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Soudatape IC е част от системата на Soudal за водоустойчиво уплътнение, която се прилага в комбинация с еластичната течна мембрана Soudagum LM. Продуктът е предназначен за водоустойчиво уплътнение на ъгли между стените и пода в бани, душ кабинни и мокри помещения.

126578	10	2 x 120 x 120 mm	5411183124134
--------	----	------------------	---------------



Уплътнителна лента за външен ъгъл SOUDATAPE OC

Уплътнителна лента. За водоустойчиво уплътнение на ъгли между стените и пода в бани, душ кабинни и мокри помещения.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Soudatape OC е част от системата на Soudal за водоустойчиво уплътнение, която се прилага в комбинация с еластичната течна мембрана Soudagum LM или еластичното водоустойчиво покритие на циментова основа Soudaproof FX. Продуктът е предназначен за водоустойчиво уплътнение на ъгли между стените и пода в бани, душ кабинни и мокри помещения.

126577	10	2 x 105 x 105 mm	5411183124141
--------	----	------------------	---------------



Лента за тръби и канали SOUDATAPE PD

Лента (маншон) за уплътнение на тръби, сифони и смесителни батерии. За водоустойчиво уплътнение на тръби и канали при стенни перфорации в бани, душ кабинни и мокри помещения.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Soudatape PD е част от системата на Soudal за водоустойчиво уплътнение, която се прилага в комбинация с еластичната течна мембрана Soudagum LM. Продуктът е предназначен за уплътнение на тръби и канали в бани, душ кабинни и мокри помещения.

126576	10	2 x PD 100 + 1 x PD 150	5411183124158
--------	----	----------------------------	---------------



ТЕХНИЧЕСКИ СПРЕЙОВЕ

Технически спрейове



СМАЗОЧНИ И ЗАЩИТНИ СПРЕЙОВЕ



Vaseline Spray
Silicone Spray
PTFE Spray
White Grease
Multi Spray

- Защитна спрей-смазка на основата на минерални масла.
- Спрей със синтетични смазочни и антилепилни свойства.
- Висококачествена смазка на базата на ПТФЕ (Тефлон®).
- Смазка на основата на бяла литиева грес.
- Универсален спрей с 8 действия.

122611	Vaseline Spray	400 мл	5411183089242
123762	Silicone Spray	400 мл	5411183111936
119705	PTFE Spray	400 мл	5411183090651
119706	White Grease	400 мл	5411183090668
123761	Multi Spray	400 мл	5411183111929

СПРЕЙОВЕ ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ



Zinc Spray (Matt)
Alu-Zinc Spray (Shiny)
Contact Spray
Degrip All
Cutting Oil

- Предпазва железни и цинковани стоманени повърхности от корозия.
- Предпазва железни и стоманени повърхности от корозия, алуминиев ефект.
- Спрей за почистване и поддръжка на универсални електрически контакти.
- Позволява ефективното деблокиране на ръждясали и окислени части.
- Слабо оцветено минерално масло за употреба при пробиване и рязане.

155885	Zinc Spray (matt)	400 мл	5411183175983
154608	Alu-Zinc Spray (shiny)	400 мл	5411183173224
119715	Contact Spray	400 мл	5411183090750
123675	Degrip All	400 мл	5411183111172
130719	Cutting Oil	400 мл	5411183135598

ПОЧИСТВАЩИ СПРЕЙОВЕ



Cleaner & Degreaser
Sealant Remover
Adhesive Remover
Multi Cleaner
Brake Cleaner

- Мощен чистител и обезмаслител за бързо почистване.
- Спрей за премахване на силикони и твърдени MS полимери.
- Смесен разтворител за премахване на незасъхнали лепила, прозрачен.
- Универсална почистваща спрей-пена.
- Бързо почистване на елементи на спирачната система и.

119708	Cleaner & Degreaser	400 мл	5411183090682
119709	Sealant Remover	400 мл	5411183090699
119710	Adhesive Remover	400 мл	5411183090705
119711	Multi Cleaner	400 мл	5411183090712
130717	Brake Cleaner	400 мл	5411183135581


GENIUS SPRAYS



2 НАЧИНА НА ПРЪСКАНЕ

- **НАГОРЕ** за точно нанасяне
- **НАДОЛУ** за покриване на големи зони
- Компактна гама
- Премиум качество

ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА

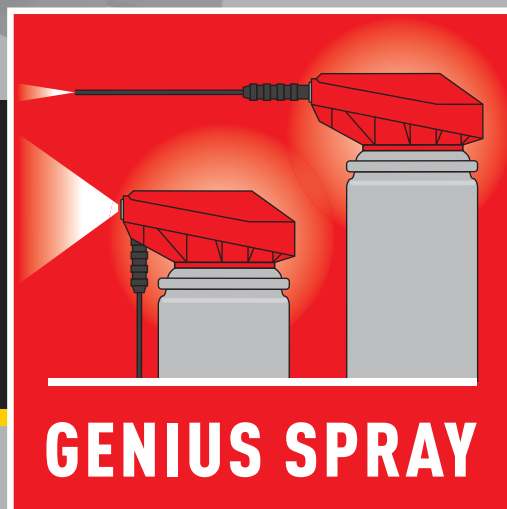

SOUDAL

Технически спрейове Genius Spray



СПРЕЙ ЗА ПОЧИСТВАНЕ-CLEAN ALL

Clean All Genius Spray е мултифункционален бързосъхнещ спрей за почистване и обезмасляване на машинни части, подове и други повърхности. Той позволява точно дозиране и прецизно впръскване. Без остатъци. Почиства и обезмаслява. Аерозолът може да бъде използван под всякакъв ъгъл (360°).

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Почистване и обезмасляване на машинни части. Също така е подходящ за подготовка на повърхности преди нанасяне на силикон или лепило.

прозрачен	134622	6/Кашон	300 мл	5411183151444
-----------	--------	---------	--------	---------------



СПРЕЙ ЗА РАЗВИВАНЕ-DEGRIP ALL

Degrip All Genius Spray е висококачествено проникващо масло, което разтваря ръжда и корозия. Той позволява точно дозиране и прецизно впръскване. Бързосъхнещ. Аерозолът може да бъде използван под всякакъв ъгъл (360°).

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Много ефикасен при премахване на ръжда от метални части като болтове и машинни части. Използва се за болтове, винтове, клапани, подвижни части, вериги, градински инструменти и др.

сив/черен	134623	6/Кашон	300 мл	5411183151468
-----------	--------	---------	--------	---------------



ПРЕДПАЗВАЩ СПРЕЙ-PROTECT ALL

Protect All Genius Spray е прозрачен спрей с лубрикантни и анти-залепащи характеристики на основата на висококачествено силиконово масло. Той позволява точно дозиране и прецизно впръскване. За вътрешна и външна употреба. Електро и водоизолира. Предпазва от замърсяване и омазняване. Аерозолът може да бъде използван под всякакъв ъгъл (360°).

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Намалява триенето и износването на механичните части. Подходящ за смазване на метални части, пластмаси или гума.

прозрачен	134619	6/Кашон	300 мл	5411183151451
-----------	--------	---------	--------	---------------



УНИВЕРСАЛЕН СПРЕЙ-ALL IN ONE

All-in-one Genius Spray е висококачествен универсален спрей с 8 действия: разтваряне на ръжда, лубрикант, почистване, водоустойчивост, проникващо масло, устойчивост на корозия, контактен спрей, шок спрей. Той позволява точно дозиране и прецизно впръскване. Аерозолът може да бъде използван под всякакъв ъгъл (360°).

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Машини, лагери, оси, зъбни колела, конвейерни ленти, каучукови профили. Има проникващо действие и създава предпазващ филм. Не атакува гумата, пластмасата или металите. Безопасен - може да се използва на места, където е възможно контакт с храна.

прозрачен	134621	6/Кашон	300 мл	5411183151437
-----------	--------	---------	--------	---------------



СМАЗОЧЕН СПРЕЙ-LUBRIT ALL

Lubrit All Genius Spray е висококачествен лубрикант на основата на PTFE за третиране на метални и пластмасови части. Той позволява точно дозиране и прецизно впръскване. Аерозолът може да бъде използван под всякакъв ъгъл (360°).

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Намалява триенето и износването. Дава устойчивост срещу ръжда и корозия. Не съдържа силикони. Използва се за машини, конвейерни ленти, каучукови съединения. Подходящ за части, които са изложени на дълготрайно температурно натоварване (-20 до 150°C). Безопасен - може да се използва на места, където е възможно контакт с храна.

бял	134620	6/Кашон	300 мл	5411183151420
-----	--------	---------	--------	---------------



Серия спрейове от Судал - Genius Spray
Лесни за употреба - Високо качество

SOUDAL



VIDEO



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Допълнителни продукти

ЧИСТИТЕЛ ЗА МОНТАЖНА ПЯНА



Чистител в аерозолна опаковка за отстраняване на неутвърдена полиуретанова пена от непорести повърхности, а също така за почистване на пистолети за пена – както с резбовано съединение, така и CLICK&FIX. Може да се използва за обезмасляване на метални повърхности преди използване на полиуретан и силикон. Съдържа смес от разтворители, може да реагира с някои материали. Препоръчва се да се направи предварителен тест.



VIDEO

103242	Пистолет	500 мл	5411183033535
102080	click	500 мл	5411183036451

ПОЧИСТВАЩИ КЪРПИ-SWIPEX



Механично устойчиви, почистващи кърпи, напоени със специално подобрена смес от разтворители, повърхностно активни вещества и средства за поддържане на ръцете. Предназначени са за отстраняване на незасъхнали замърсявания от силикон, полиуретан, MS полимери, лепила, бои, масла и мазнини от ръцете, инструментите и други твърди повърхности.



113551	100 бр	5411183057548
120874	20 бр	5411183096486

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СИЛИКОН



Гел на основата на натурални разтворители с приятен цитрусов аромат, който е готов за употреба и е предназначен за отстраняване на втвърден силикон, MS полимери, акрилни и бутилни маси от стъкло, глазура, ламинати, алуминий, боядисани повърхности и метал с покритие.

110757	6/Кашон	100 мл	5411183041899
--------	---------	--------	---------------

ПОЧИСТВАНЕ НА ЗАСЪХНАЛА ПЯНА



Препарат под формата на гел за отстраняване на остатъци от втвърдена полиуретанова пена от непорести повърхности – стъкло, первази, алуминий, PVC. Съдържа специално подобрена смес от разтворители, които разграждат засъхналата пена. Понякога е нужно повторно третиране на замърсеното място. Не е вреден за околната среда.

116544	6/Кашон	100 мл	5411183078109
--------	---------	--------	---------------

ВЛАГОАБСОРБАТОР

Готов за употреба, щадящ околната среда абсорбатор на влага. Ефективно предпазва от мухъл, наслявяване на неприятна миризма, и корозия, премахва излишъка от влага. Подходящи за помещения с кубатура до: 40 м³ (1000 г), 20 м³ (450 г).



125690	влагоабсорбатор	450 г	5411183122970
125691	влагоабсорбатор	1000 г	5411183122987
106136	пълнител	450 г	5411183007277
125937	пълнител	1000 г	5411183007390

ЧИСТИТЕЛ ЗА PVC РАМКИ



Frame Cleaner е професионален мощен препарат за почистване на рамки. Премахва суха мръсотия, пясък и прах. Отлични почистващи свойства. Почистване на упорити замърсявания и стари лепенки от дограма. Подходящ за матирани. При използване върху цветни повърхности се препоръчва предварителен тест, за да се избегне промяна на цвета или обезцветяване.

113621	12/Кашон	1000 мл	5411183083059
--------	----------	---------	---------------

Допълнителни продукти

ШПАКЛА



Специално профилирана шпакла от синтетичен каучук за равномерно нанасяне и оформяне на уплътнители по фуги и съединения с различна ширина.

120167

1 бр

5411183035607

ПОЧИСТВАЩ ИНСТРУМЕНТ



Универсален инструмент, който може да се използва за премахване на стари уплътнители от фуги и всякакви повърхности.



119352

1 бр

5411183089464

НАКРАЙНИК ЗА ФЛАКОН

Комплект от 5 накрайника за стандартни флакони.



108762

5 бр

5411183036932

НАКРАЙНИК ЗА МЕКА ОПАКОВКА

Комплект от 5 накрайника за продукти в алуминиева мека опаковка.



146851

5 бр

5411183163324

НАКРАЙНИК ЗА РЪЧНА ПЯНА



Комплект от 5 накрайника/тип сламка/ за използване на ръчна полиуретанова пяна.

102998

5 бр

5411183012493

ПРЕПАРАТ ПРОТИВ ПЛЕСЕН



Antimos е почистващ продукт, който ефективно почиства зелените петна от мухъл и плесен, като осигурява дълготраен последващ ефект. Той унищожава и премахва микроорганизмите като мухъл и плесен от камъни, паважи, паметници или влажни и сенчести места, където има предпоставка за образуването им.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Премахване на мухъл и плесен от бетон, плочки, плоски покриви, тераси, стени и др.

100077

6/Кашон

1 л

5411183847716

100078

5 л

5411183847712

Пистолети за пяна, уплътнители и лепила

ПИСТОЛЕТ ЗА ПЯНА DESIGN GUN

Метален пистолет за нанасяне на полиуретанова пяна с резбовано съединение или с патентованият адаптор CLICK & FIX.



154478	1 бр	5411183172081
106016	1 бр	5411183037731

ПИСТОЛЕТ ЗА ПЯНА METAL GUN

Метален пистолет с тefлоново покритие за полиуретанова пяна в аерозолни флакони, снабдена със стандартен адаптор или с патентованият адаптор CLICK & FIX.



121408	1 бр	5411183085282
127854	1 бр	5411183089259

ПИСТОЛЕТ ЗА ПЯНА COMPACT GUN

Висококачествен пластмасов пистолет за полиуретанова пяна в аерозолни флакони, снабдена със стандартен адаптор или с патентованият адаптор CLICK & FIX.



109953	1 бр	5411183039643
110226	1 бр	5411183040120

ПИСТОЛЕТ ЗА ПЯНА DIY

Висококачествен пистолет за полиуретанова пяна в аерозолни флакони, снабдена със стандартен адаптор. Пистолетът разполага с четири степени за дозиране на пяната.



137930	1 бр	5411183158764
--------	------	---------------

ПИСТОЛЕТ ЗА УПЛЪТНИТЕЛИ И ЛЕПИЛА

Пистолет за нанасяне на лепила и уплътнители във флакони с обем 280/310 мл. Усилената черна версия (PRO) е снабдена с механизъм, предпазващ от връщане на буталото и изтичане на уплътнителя или лепилото.



VIDEO

119357	1 бр	5411183089501
111072	1 бр	5411183042896
106617	1 бр	5411183009462

РЪЧЕН ПИСТОЛЕТ ЗА МЕКА ОПАКОВКА

Пистолет за лепило или уплътнител в мека опаковка и обем 400/600 мл.



VIDEO

112802	1 бр	5411183049611
--------	------	---------------



Expert in sealants, foams and adhesives

Soudal N.V.

Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout • Belgium
Tel.: +32 (0)14 42 42 31
Fax: +32 (0)14 42 65 14

Судал ЕООД

1138 София, бул. "Цариградско шосе" № 425,
Складова база Юнивърсал - офис 24-25,
Тел.: 02/ 931 21 86
Факс: 02/ 931 21 44

www.soudal.bg
www.fixall.eu